



radwag.com



Bilancia di precisione WLC 6/12/F1/K

WL-214-1032

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,43Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max] 6 / 12 kg

Portata minima [Min] - g

Divisione [d] 0,1 / 0,2 g

Intervallo di verifica della bilancia [e] - g

Campo di tara -12 kg

Ripetibilità 0,1 / 0,2 g

Linearità ±0,2 / 0,6 g

Tempo di stabilizzazione 3 s

Calibrazione -

Parametri metrologici	
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensione piatto	300x300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570x390x170 mm
Peso net	5,2 kg
Peso lordo	6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo operativo delle batterie	10 h (average time)

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.




Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti	Cavo seriale RS 232, RS 485
Alimentatore	RS 232 – Ethernet Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)	AP2-1 Power loop output
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio	RS 232 – USB Converter
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari	RS 232 – RS 485 Converter
Display	Stampanti di ricevuta


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]


Device dimensions L x P x A

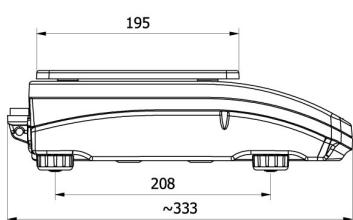


WLC A2





WLC F1/K



WLC F1/R



WLC C2/K

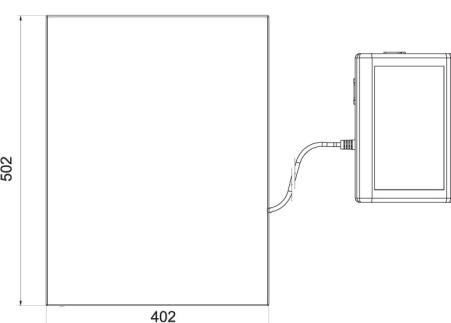

WLC C2/R