




# Balança de precisão WLC 0.2.X7

WL-227-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,ARZ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,ARZ)

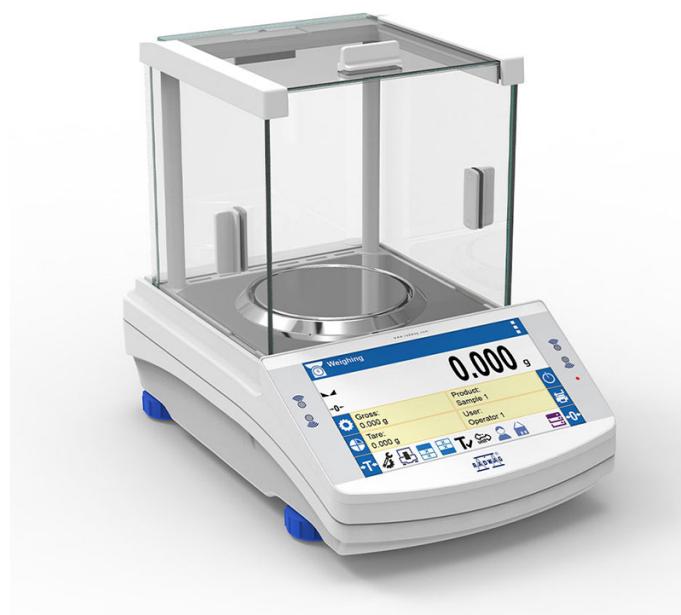

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

 Autotest	 Dosing	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Parts counting	 Peak hold	 Formulation	 Newton unit measurement
 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors	 GLP Procedures
 Animal weighing	 Density determination	 Ambient conditions monitoring	 Replaceable unit
 Statistical Quality Control	 ALIBI Memory	 Mass for titrator	 Wi-Fi

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	0,2 kg
Resolução [d]	0,001 g
Unidade de verificação [e]	-
Faixa de tara	-0,2 kg

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Repetibilidade	0,0014 g
Linearidade	±0,003 g
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna (automática)
<b>Parâmetros físicos</b>	
Sistema de nivelamento	manual
Display	7" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø100 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	490×400×520 mm
Peso líquido	1,8 kg
Peso bruto	5,5 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 43
<b>Componentes e software</b>	
Capacidade até banco de dados	Produtos, Usuários, Embalagem, Clientes, Formulações, Relatórios de formulações, Condições Ambientais, Pesagem, Memória Alibi
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 15VDC 0,6A max
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração	RS 232, RS 485 cabos
Adaptadores de energia	Displays
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo	Impressora de recibos
Cabo USB (plataforma - impressora)	Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
!Leitores de código de barras	Conversor RS 232 – RS 485
Pesagem por baixo	

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

