



radwag.com



Bilancia di precisione WLC 2/A2.IO

WL-206-0160

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,JR4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

Under-pan weighing

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max] 2 kg

Portata minima [Min] -

Divisione [d] 0,01 g

Intervallo di verifica della bilancia [e] -

Campo di tara -2 kg

Ripetibilità 0,01 g

Linearità ±0,03 g

Tempo di stabilizzazione 3 s

Calibrazione external

Parametri metrologici	
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensione piatto	195x195 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	430x270x190 mm
Peso net	2,8 kg
Peso lordo	4 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xRS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo operativo delle batterie	15 h (average time)

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



Accessori (Additional Fee)

Contenitore per stoccaggio bilance

Tavoli antivibranti

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Display

Pesatura sottopensile

Cavo seriale RS 232, RS 485

KIT determinazione della densità

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Power loop output

RS 232 – USB Converter

Capottina protettiva per bilance

RS 232 – RS 485 Converter

Stampanti di ricevuta


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]


- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- R-LAB [WX-010-0080]



Device dimensions L x P x A

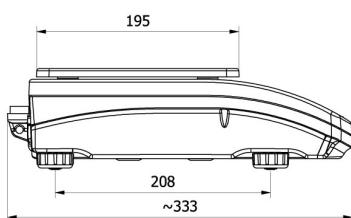



WLC A2

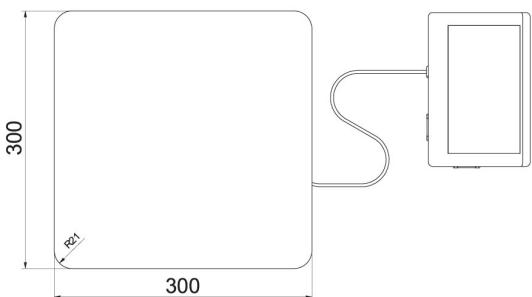


WLC F1/K

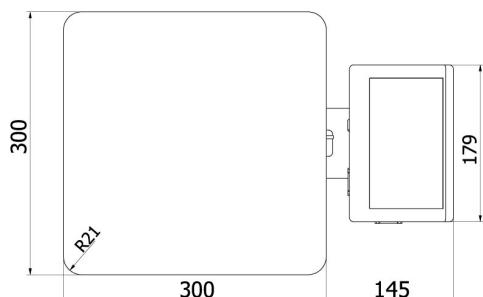

WLC F1/R

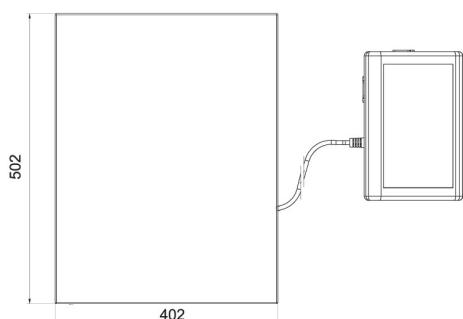

WLC C2/K

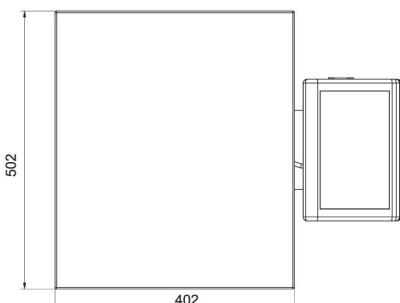

WLC C2/R