



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,LQX](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,LQX)

## MW-04-3 Tartım Modülü

WX-016-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Konstrüksiyon                          |                         |
|--|-------------------------|
| IP Sınıfı                              | IP 65                   |
| Dava                                   | aluminum                |
| Haberleşme arayüzler                   |                         |
| Haberleşme arayüzü                     | RS232, PROFIBUS         |
| Elektrik parametreleri                 |                         |
| Güç kaynağı                            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi                  | 25 W                    |
| Metrolojik parametreler                |                         |
| Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı   | 838 860 ×10             |
| Doğrulama birimi başına minimum voltaj | 0,4 µV                  |
| Minimum load cell impedance            | 80 Ω                    |
| Yük hücresi maksimum empedansı         | 1200 Ω                  |
| Yük hücresi besleme gerilimi           | 5V DC                   |
| Maximum increase of signal             | 19,5 mV                 |

### Metrolojik parametreler

Yük hücresi bağlantısı 4 veya 6 kablolar + ekran

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C

### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y 300×250×130 mm

Net ağırlık 2,5 kg

Brüt ağırlık 3 kg

Çok kademeli EVET

### Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı 2 (max 4)

**4WE/4WY modülü** - Profibus DP arayüzü, 4WE/4WY modülü ile değiştirilebilir şekilde kurulur (aynı anda gerçekleşmezler).

**Desteklenen platform sayısı** - Standart olarak 2 platform desteklenir.

## İle uyumlu (Additional Fee)

Modülleri ek platformları



RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Cihaz boyutları G x D x Y

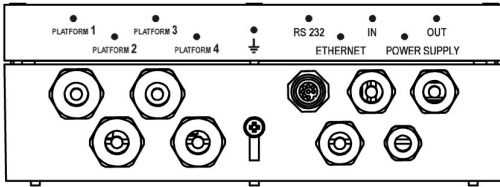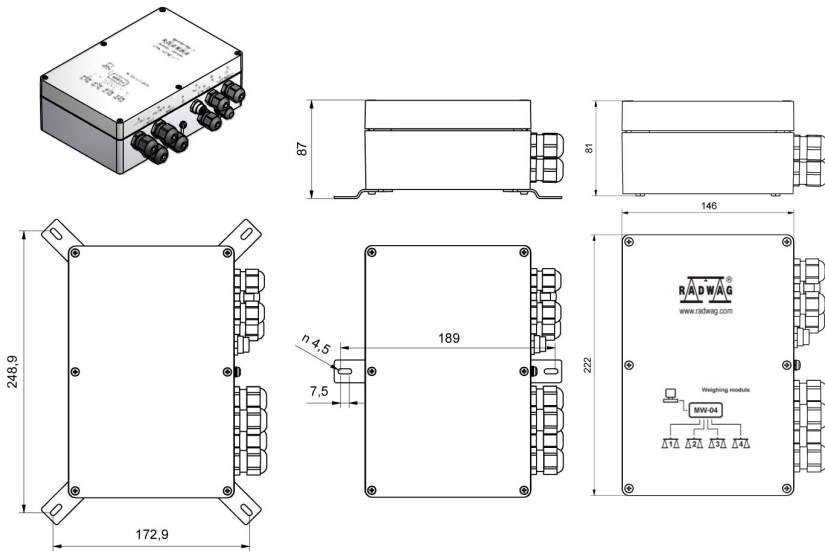

MW-04