



radwag.com



Präzisionswaage WLC 0,6/A1/C/2

WL-217-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Y6S



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

Under-pan weighing

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max] 0,6 kg

Min. Belastung 0,5 g

Ablesbarkeit [d] 0,01 g

Eichwert [e] 0,1 g

Tarierbereich -0,6 kg

Wiederholbarkeit 0,015 g

Linearität ±0,02 g

Stabilisierungszeit 3 s

Justierung intern (automatisch)

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	II
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Display	4,3" LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	128x128 mm
Verpackungsgröße B x T x H	430x270x190 mm
Nettogewicht	2,3 kg
Bruttogewicht	3,5 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2xRS232, USB-A, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	15 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



Additional fee for verification




Zubehör (Additional Fee)

Waagenkoffer	Windschutz
Antivibrationstische	Konverter RS 232 – Ethernet
Netzteile	Displays
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)	Thermische Drucker
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder	Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Unterflurwägeung	Schutzhäuben
Kabel RS 232, RS 485	Konverter RS 232 – RS 485



Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

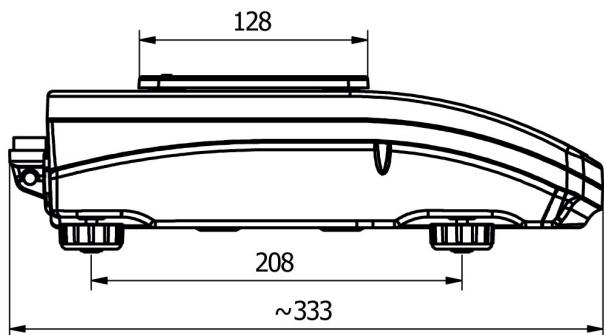

WLC A1

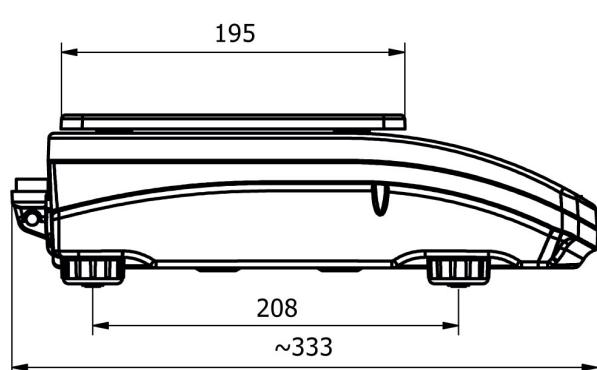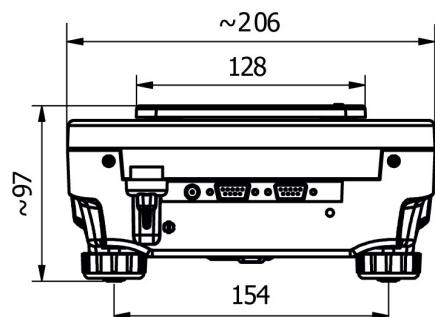

WLC A2

