



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,0YJ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,0YJ)


# Báscula de plataforma inoxidable H315.4.600/1500.H8


WP-232-1005





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones


 Control más/menos


 Desviaciones porcentuales


 Resumiendo pesajes

 Contar piezas

 Batería interna

 Cierre de la indicación máxima

 Medición en Newtons

 Pesar animales

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	600 / 1500 kg
Minima capacidad	4 kg
Legibilidad [d]	200 / 500 g
División de legalización [e]	200 / 500 g
Rango de tara	-1500 kg
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)

<b>Parámetros físicos</b>	
Longitud del cable	3 m
Dimensión de platillo	1200×1200 mm
Altura de plataforma de pesaje	88 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1300×1300×430 mm
Masa de balanza con indicador	125 kg
Masa bruta	160 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	RS232, USB
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
<b>Parámetros eléctricos</b>	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterías	max 7h
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Báscula a Impresora)  
 Rampas  
 Pantallas  
 Cables de corriente (Báscula a Ethernet)  
 Cables RS 232, RS 485  
 Adaptadores de corriente  
 Convertidor RS 232 a Ethernet


Marco para hundir la báscula en el suelo  
 Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Cable USB (Báscula a Impresora)  
 Soportes, brazos  
 Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x AI

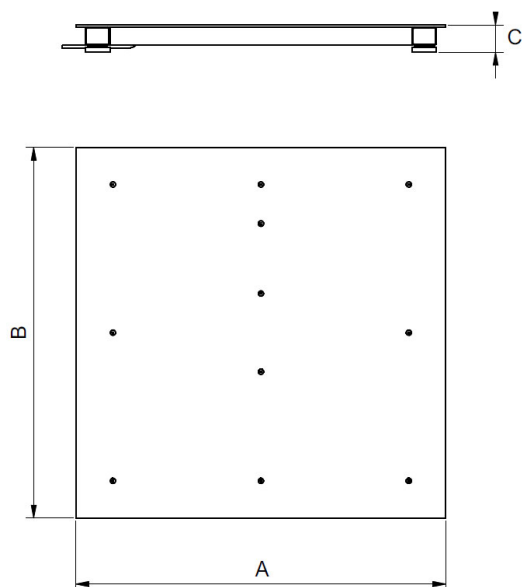

Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2