



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,1KK

Multifunktionswaage C32.15.C3.K

WP-120-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--|--------|
| Wägebereich [Max] | 15 kg |
| Min. Belastung | 100 g |
| Ablesbarkeit [d] | 5 g |
| Eichwert [e] | 5 g |
| Tarierbereich | -15 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 1 g |
| OIML-Klasse | III |

| Physikalische Parameter | |
|------------------------------|---|
| Display | 5" grafisch farbiger |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Waagschale | 700×500 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 730×800×270 mm |
| Nettogewicht | 21,7 kg |
| Bruttogewicht | 25,5 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal |
| Konstruktion | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 10 W |
| Optionale Stromversorgung | interner Akkumulator |
| Akku-Betriebszeit | bis zu 5 Stunden Dauerbetrieb |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |

* - Option gegen Aufpreis

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Displays
 Netzteile
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
 Barcode-Scanner
 Kabel RS 232, RS 485





Etikettendrucker
 Tastaturen, Taster
 Wandhalterung, Stativ
 Zusätzliche Module
 Thermische Drucker
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

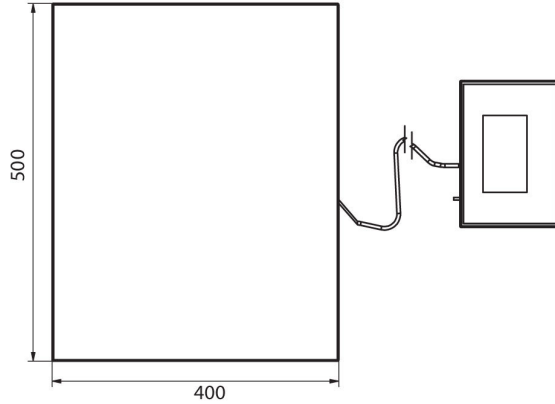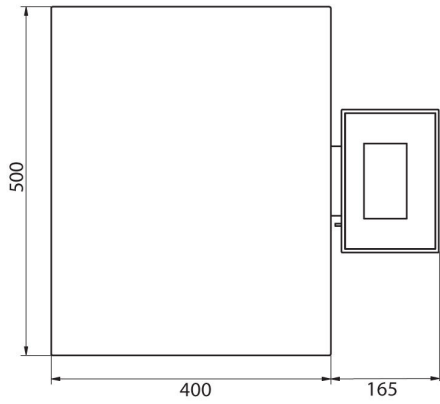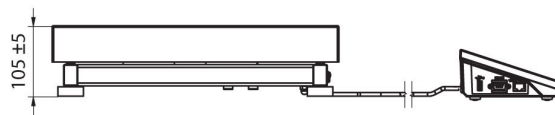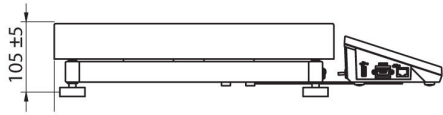

C32.C2.R

C32.C2.K

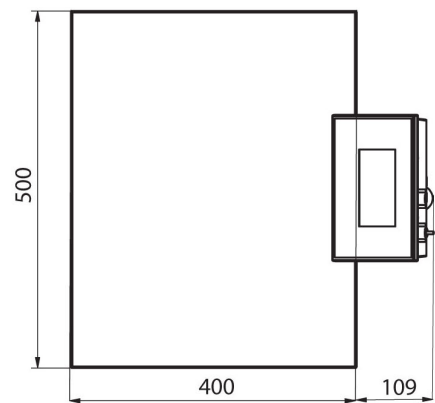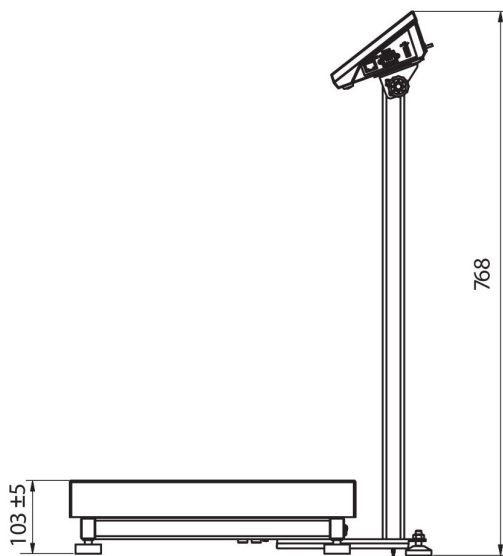

C32.C2.M