




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,1YV

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.150.1.HRP

WP-350-0005

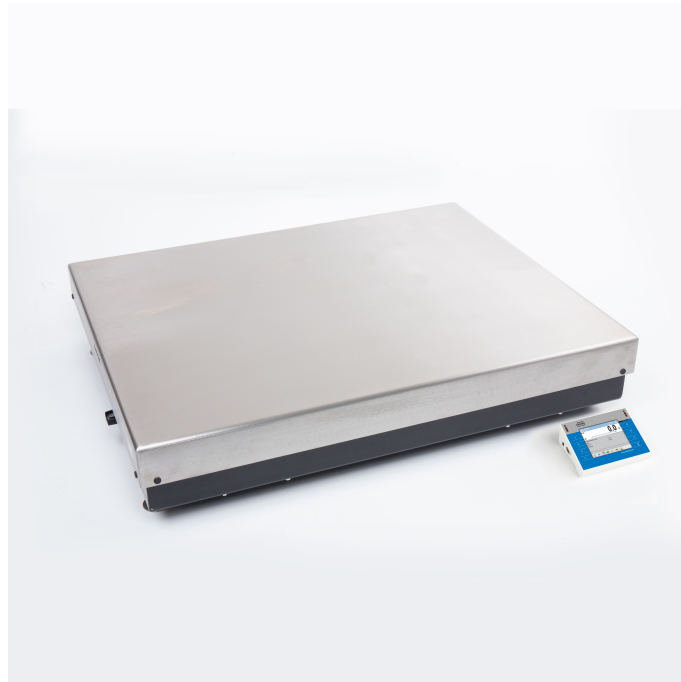

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Wägebereich [Max] | 150 kg |
| Min. Belastung | 50 g |
| Vorlast | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 1 g |
| Tarierbereich | -150 kg |
| Wiederholbarkeit | 1,5 g |
| Linearität | ±3 g |
| Stabilisierungszeit | 3 s |
| Justierung | intern (automatisch) |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Waagschale | 800×600 mm |
| Abmessungen des Geräts B x T x H | 360×313×170 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 800×1000×437 mm |

| Physikalische Parameter | |
|--|--|
| Nettogewicht | 71,5 kg |
| Bruttogewicht | 119 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 43 Terminal |
| Konstruktion | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% – 80% |
| Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt. | |
| Relative Luftfeuchtigkeit unter nicht kondensierenden Bedingungen. | |
| Stabilisierungszeit unter optimalen Umgebungsbedingungen. | |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

Displays

Transponderkartenleser
 Netzkabel (Waage – Ethernet)
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Barcode-Scanner

Etikettendrucker

Thermische Drucker
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen
 Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

