radwag.com

Plataforma multifuncional C32.3.F1.K

WP-120-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,343



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	3 kg
Carga mínima	20 g
Resolução [d]	1 g
Unidade de verificação [e]	1 g
Faixa de tara	-3 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 g
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	5” gráfico colorida
Comprimento até cabo	1 m
Dimensões até prato de pesagem	300×300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	570×400×400 mm
Peso líquido	5,4 kg
Peso bruto	6 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	10 W
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	tempo de operação até 5 h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Displays
Leitores de cartão transponder
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Mesas antivibração
Teclado, interruptores externos
Módulos adicionais
Impressora de recibos
Unidade de loop de corrente AP2-1
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)


Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Dimensões do dispositivo L x P x A

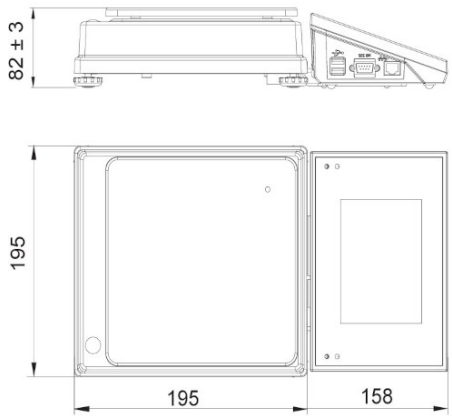



C32.D2

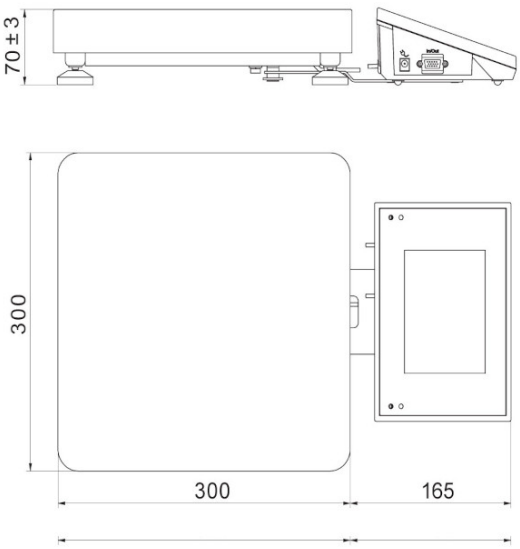


C32.F1.R

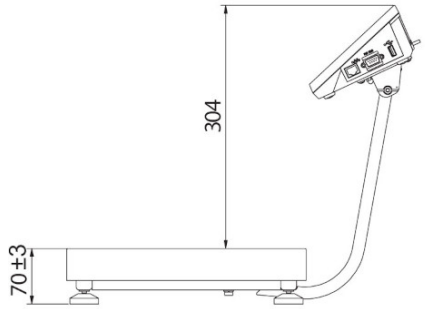



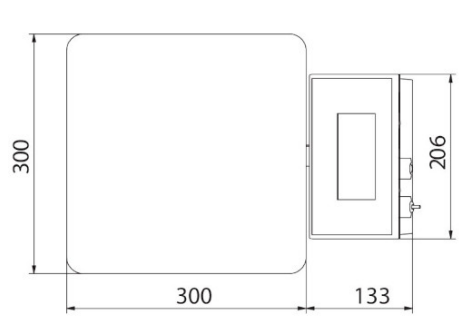

C32.F1.M

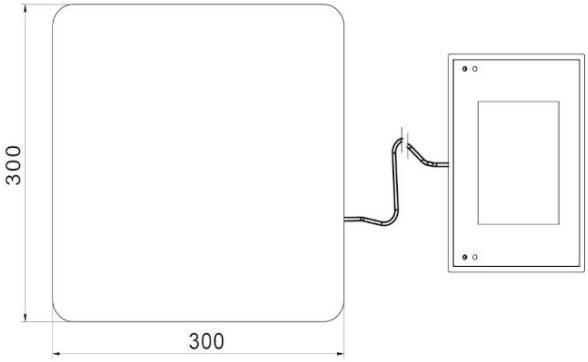

C32.F1.K