



# UMA 2.5Y.F 自動計量システム

WL-502-0005

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,08W](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,08W)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	2,1 g
最小表示 [d]	1 µg
風袋範囲	-2,1 g
繰返し性 (Max)	1 – 2 µg
低負荷での再現性	0,5
直線性	≤ 1,5 µg
安定化時間	30 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量皿寸法	ø20 mm
計量装置の寸法	950×590×540 mm
制御デバイスの寸法	460×250×195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1200×800×950 mm
正味重量	102,5 kg

<b>物理的パラメータ</b>	
総重量	183,5 kg
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>環境条件</b>	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-20 – +50 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±2% / 4 h
<b>使用上の特徴</b>	
記憶容量	24 デュアルプラットフォームバージョン

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ	RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール	レシートプリンタ
天秤用保護カバー	指紋リーダー



## ソフトウェア (Additional Fee)

- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

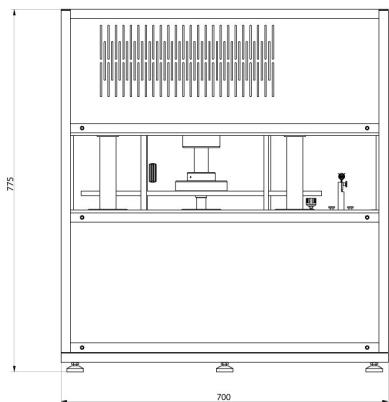

UMA-100, UMA-1000

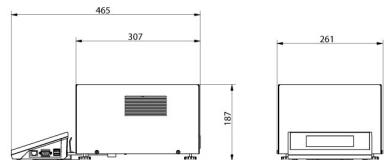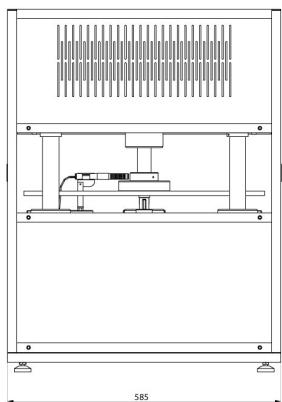

UMA-control unit

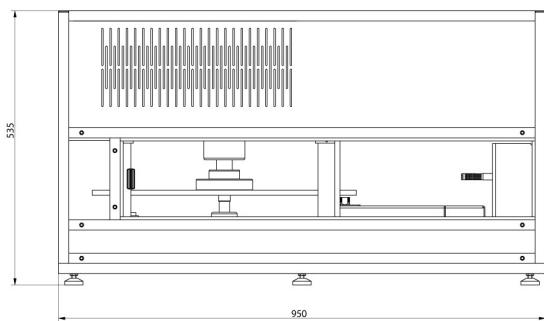

UMA-5