



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,5NE

Báscula de plataforma C315.1,5.F1.R

WP-123-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Control más/menos


Desviaciones
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna


Cierre de la indicación
máxima


Medición en Newtons



Procedimientos GLP



Pesar animales



Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1,5 kg
Minima capacidad	10 g
Legibilidad [d]	0,5 g
División de legalización [e]	0,5 g
Rango de tara	-1,5 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,2 g
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570×390×170 mm
Masa neta	5,3 kg
Masa bruta	5,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Parámetros electricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterías	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Medidor	C315



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
 Adaptadores de corriente
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Pantallas
 Cables RS 232, RS 485



Convertidor RS 232 a Ethernet
 Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Convertidor RS 232 a USB
 Convertidor RS 232 a RS 485
 Impresoras de recibos
 Soportes, brazos

Programas (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
 • Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]



Dimensiones de aparato An x Pr x Al

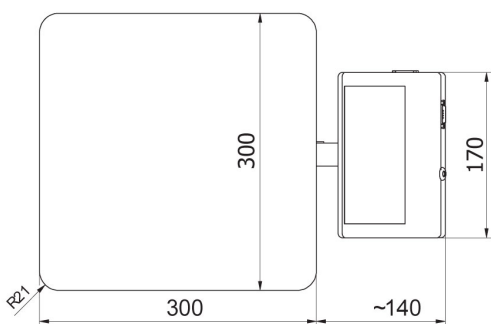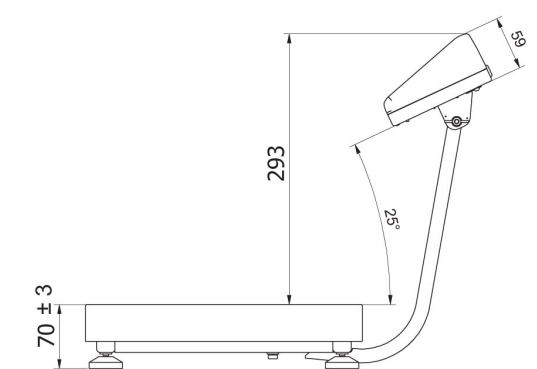



C315.F1.M

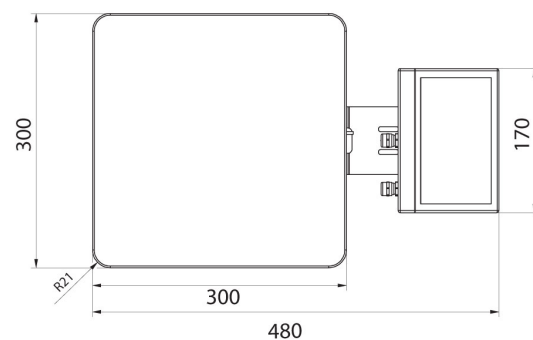

C315.F1.R

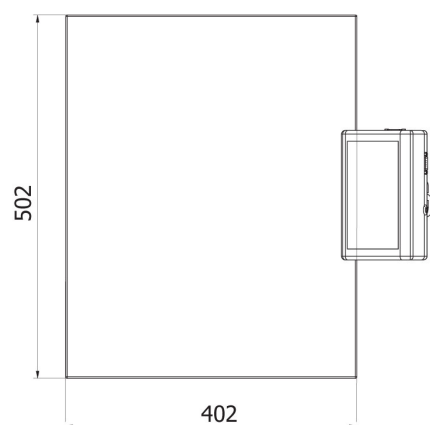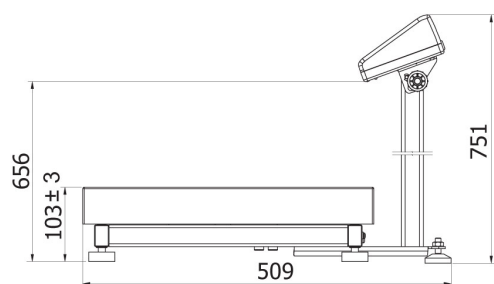

C315.C2.M

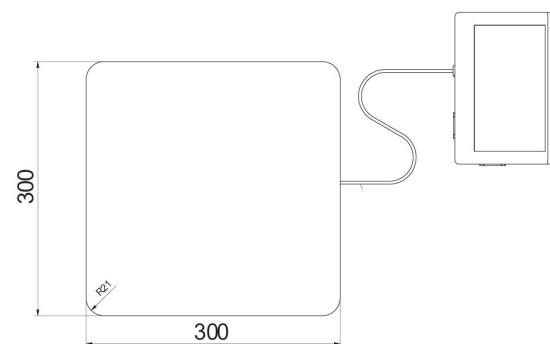

C315.C2.K