radwag.com

Plataforma PL.120.HRP.EX.H

WX-009-0283

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,09E



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	120 kg
Faixa de pré-carga	10 kg
Resolução [d]	1 g
Faixa de tara	-120 kg
Repetibilidade	0,6 g
Linearidade	±1 g
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até prato de pesagem	500×400 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	584×584×232 mm
Peso líquido	36 kg
Peso bruto	41 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67
Certificação ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60ºC Dc
Certificado IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60ºC Dc
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS485
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%



Acessórios (Additional Fee)

!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX


Impressora de recibos

Software (Additional Fee)


• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A

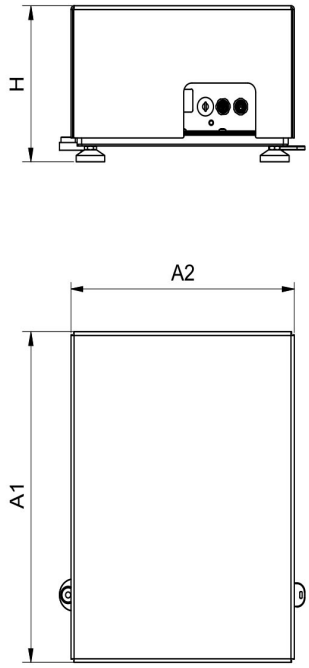

PL.16 - 32.HRP.H

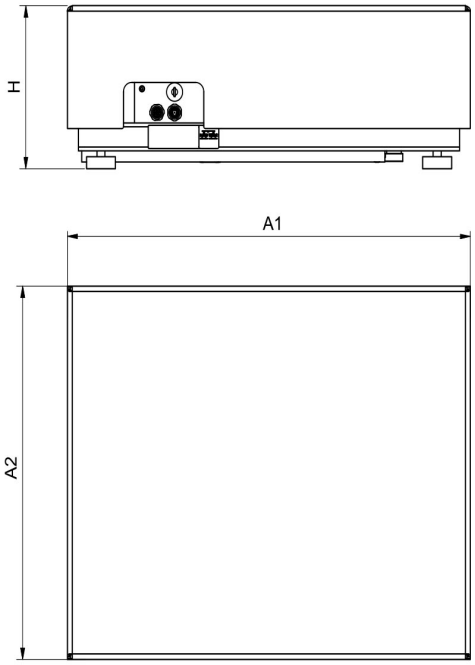

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm