



# C315.4.150.C6 プラットフォームはかり

WP-230-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,850](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,850)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 150 kg

最小荷重 1 kg

最小表示 [d] 0,05 kg

風袋範囲 -150 kg

非検定用はかりの最大可読性 ( 目量 ) 20 g

OIML クラス III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	800×800 mm
計量プラットフォームの高さ	116 ± 6 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	900×900×500 mm
インジケーター付きスケール質量	55 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 シガーライターソケット電源ケーブル  
 ディスプレイ  
 組み込み型スケール用フレーム  
 ランプ (傾斜路)


RS 232、RS 485 ケーブル  
 RS 232 – イーサネットコンバータ  
 AP2-1 電流ループユニット  
 RS 232 – USB コンバータ  
 RS 232 – RS 485 コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

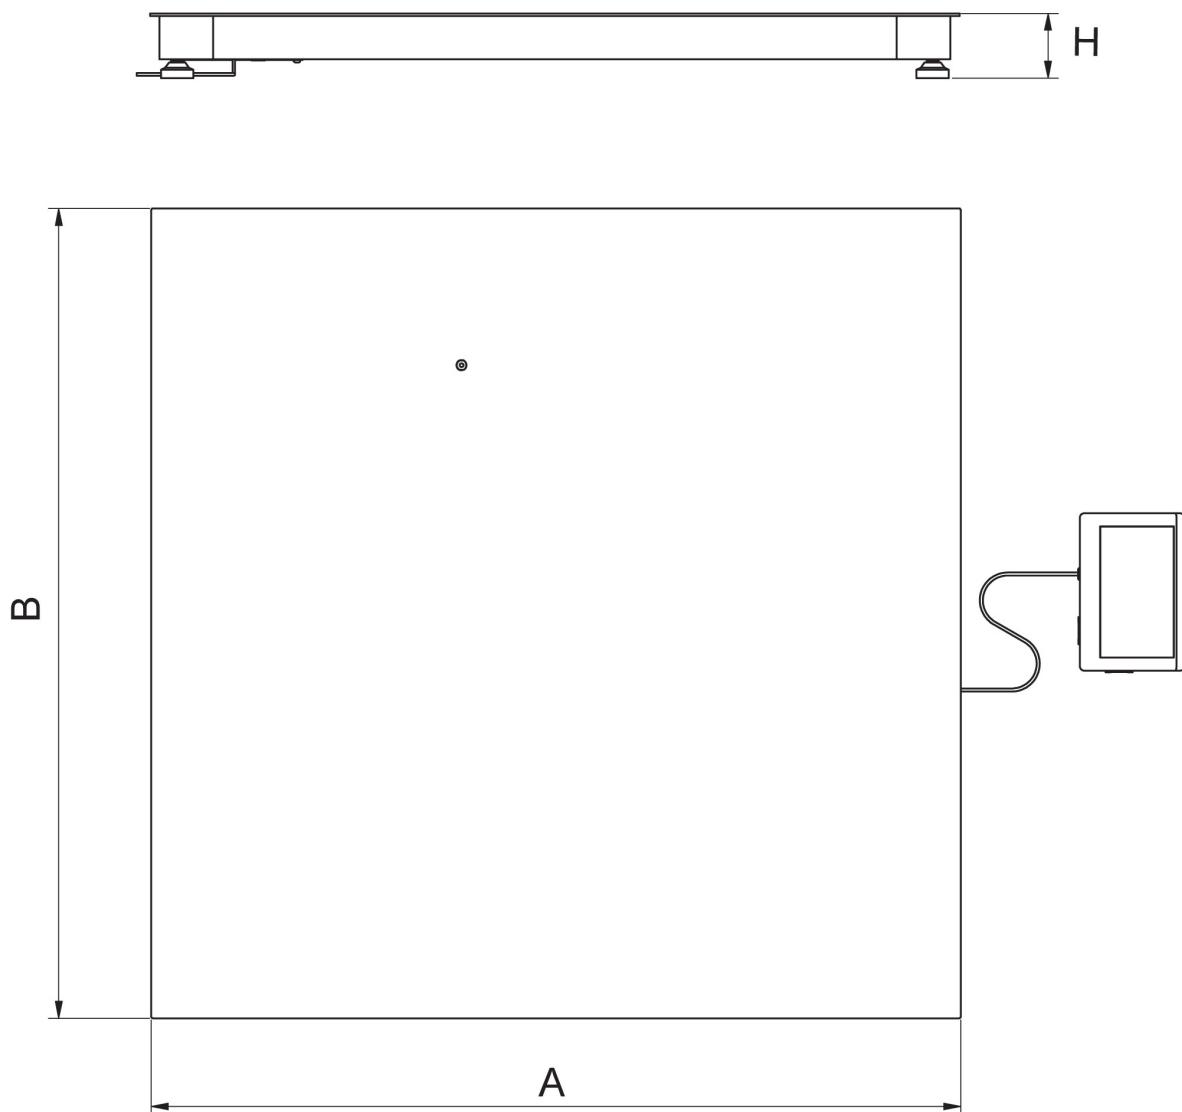

	A	B	H
C6	800	800	120 ±10
C7	1000	1000	120 ±10
C8	1200	1200	120 ±10
C8/9	1200	1500	120 ±10
C9	1500	1500	120 ±10
6000.C9	1500	1500	160 ±10