radwag.com

# Báscula de plataforma C315.6/15.F1.M

WP-123-1004

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,8Y0



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 6 / 15 kg |
| Minima capacidad | 40 g |
| Legibilidad [d] | 2 / 5 g |
| División de legalización [e] | 2 / 5 g |
| Rango de tara | -15 kg |
| Clase OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) |
| Dimensión de platillo | 300×300 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 570×400×400 mm |
| Masa neta | 5,5 kg |
| Masa bruta | 6,5 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 43 terminal |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232 |
| Interfaces opcionales | RS232 |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria |
| Consumo máximo de potencia | 5 W |
| Horas de trabajo con baterias | max 8h |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 – +50 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |
| Medidor | C315 |




Additional fee for verification


# Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos
Soportes, brazos


# Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

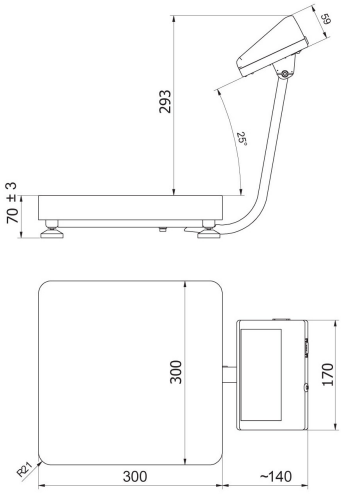



C315.F1.M

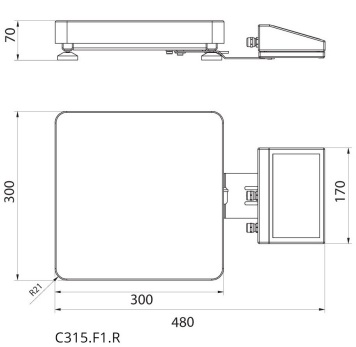


C315.F1.R

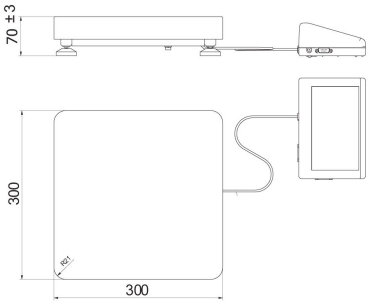




C315.F1.K













C315.C2.M





C315.C2.R

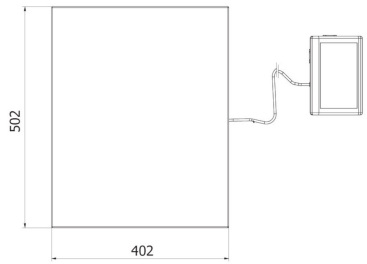


C315.C2.K

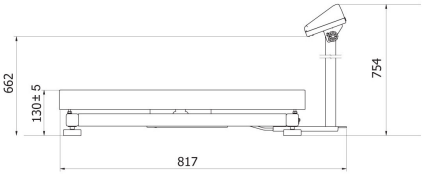






C315.C3.M

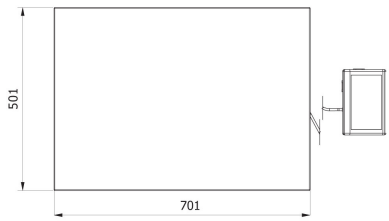


C315.C3.K