radwag.com

# Balance multifonctionnelle C32.30.F1.K

WP-120-0017

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,BKV

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 30 kg |
| Capacité minimale [Min] | 200 g |
| Précision de lecture [d] | 10 g |
| Échelon de légalisation [e] | 10 g |
| Étendue de tare | -30 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1 g |
| Classe de précision OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 5” graphique couleurs |
| Longueur de câble | 1 m |
| Dimension du plateau | 300×300 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 570×390×170 mm |
| Masse nette | 5,3 kg |
| Masse brute | 6,1 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Construction | acier pulvériséeacier St3S |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise de courant maximale | 10 W |
| Alimentation optionnelle | accumulateur interne |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | 5 heures |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |

* Equipement en option avec supplément de prix

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs
Alimentateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232, RS 485
Imprimantes d étiquettes
Tables antivibratoires
Claviers, manipulateurs
Supports, Statifs, bras-supports
Modules complémentaires
Imprimante de tickets de caisse
Sorties de boucle de courant AP2-1

# Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]
• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

# Dimensions d'appareil L x P x H

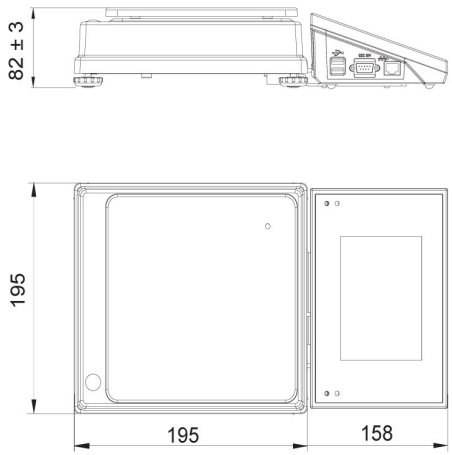


C32.D2

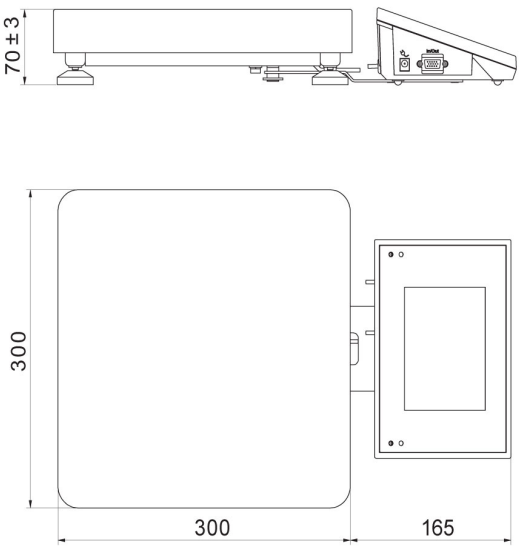


C32.F1.R

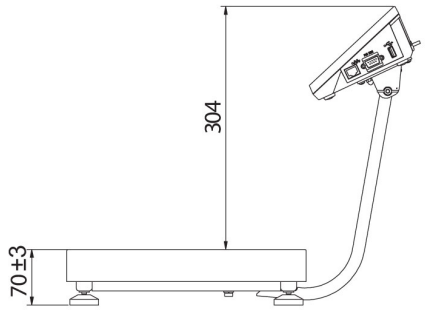


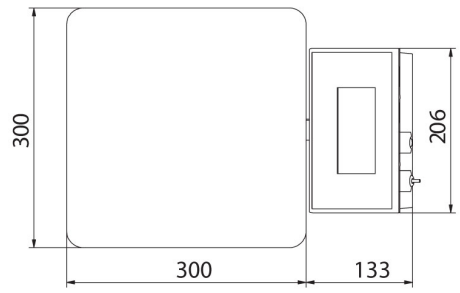


C32.F1.M




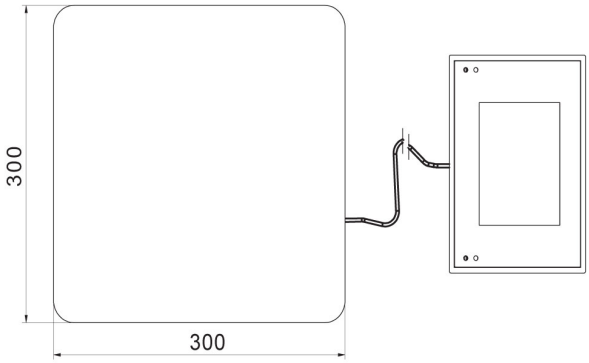


C32.F1.K