# Wasserdichte Plattformwaage HX5.EX-1.15.HR2

WW-007-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0G3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 15 kg |
| Min. Belastung | 100 g |
| Ablesbarkeit [d] | 5 g |
| Eichwert [e] | 5 g |
| Tarierbereich | -15 kg |
| OIML-Klasse | III |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 5” grafisch farbiger |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Waagschale | 250×300 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 310×640×490 mm |
| Nettogewicht | 14,3 kg |
| Bruttogewicht | 16 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 67 / 69 Konstruktion, IP 66 / 68 Terminal |
| Zertifizierung ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 Gb<br>II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Zertifizierung IECEx | Ex ib IIC T4 Gb<br>Ex ib IIIC T135°C Db |
| Konstruktion | Edelstahl AISI316 |
| Waageschale | Edelstahl AISI316 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | 2×RS232, RS485 |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 15 W |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |
| Messgerät | PUE HX5.EX-1 |

Additional fee for verification

# Zubehör (Additional Fee)

Kommunikationsmodul
Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
Thermische Drucker

# Software (Additional Fee)


- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# Abmessungen des Geräts B x T x H


| Scale type | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HX5.EX-1.HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| HX5.EX-1.HR3 | 410 | 410 | 98±2 |
| HX5.EX-1.HR4 | 500 | 500 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR5 | 600 | 600 | 155±5 |

Dimensions in mm

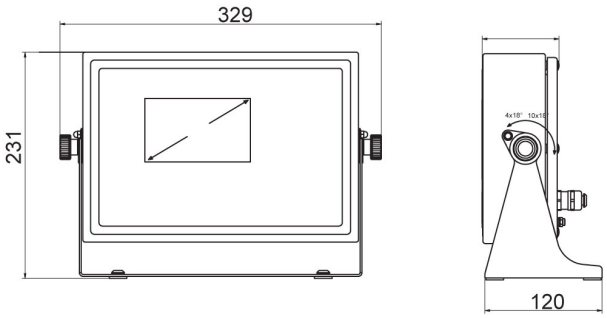


PUE HX5.EX-1

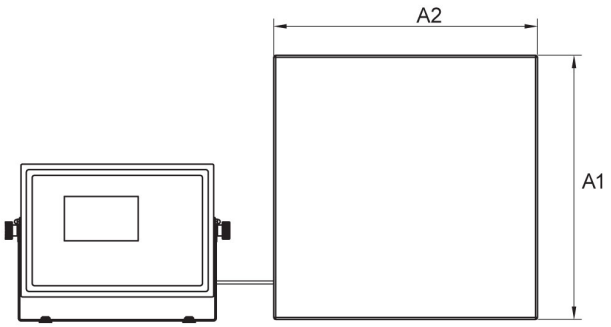


Platform H