



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,0IR](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,0IR)


# Plataforma multifuncional HX7.4.1500.C6

WP-224-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	1500 kg
Carga mínima	10 kg
Resolução [d]	500 g
Unidade de verificação [e]	500 g
Faixa de tara	-1500 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	100 g
Classe OIML	III

### Parâmetros físicos

Display	7" gráfico colorida
---------	---------------------

<b>Parâmetros físicos</b>	
Comprimento até cabo	3 m
Dimensões até prato de pesagem	800×800 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	900×900×500 mm
Peso líquido	59,7 kg
Peso bruto	84,3 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 67 célula, IP 66 / 67 terminal
Teclado numérico	membrana
Construção	aço carbono St3S
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces opcionais	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	25 W
Fonte de alimentação opcional	12 – 24 V DC
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação
Indicador	PUE HX7
Número de botões	22
<b>Características de uso</b>	
Número máximo de plataformas	2



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4  
 Displays  
 Adaptadores de energia  
 Cabo USB (plataforma - impressora)  
 Cabos IN/OUT  
 Leitores de código de barras


RS 232, RS 485 cabos  
 Impressoras de etiquetas  
 Teclado, interruptores externos  
 Impressora de recibos  
 RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)


- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Dimensões do dispositivo L x P x A

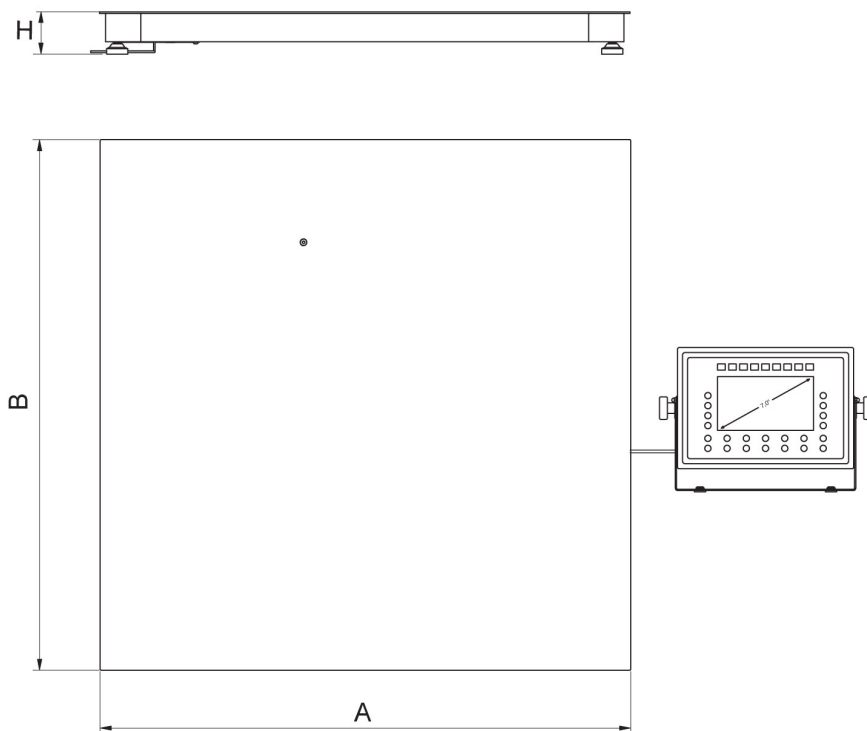

C Platform

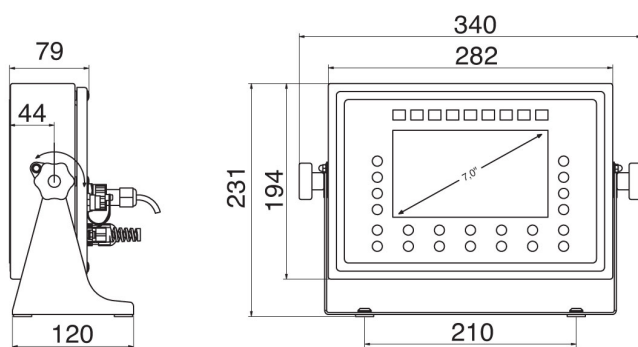

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
dimensions in mm

PUE HX7