




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,E80](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,E80)

# Balanza de alta resolución PUE

## 7.1.300.HRP.M2.1

WP-350-0028

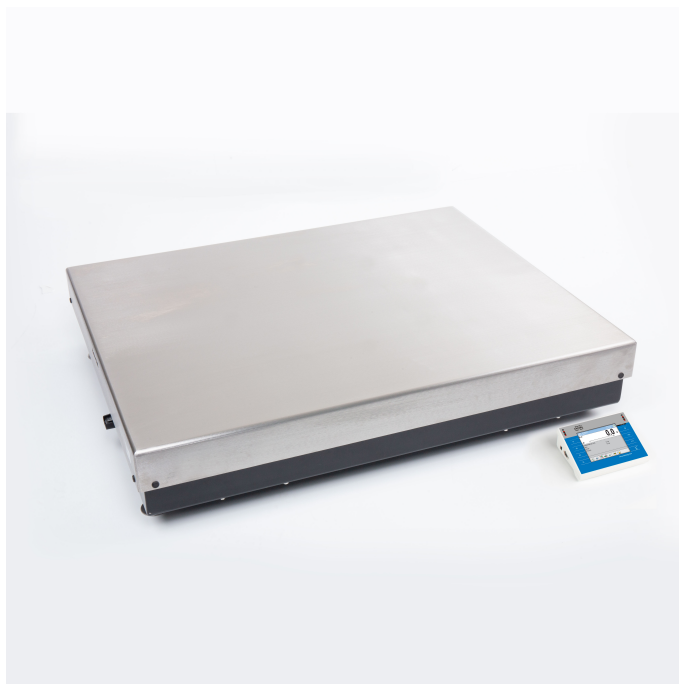

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	300 kg
Minima capacidad	50 g
Precarga	60 kg
Legibilidad [d]	1 g
División de legalización [e]	10 g
Rango de tara	-300 kg
Repetibilidad	3 g
Linealidad	±6 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	interna (automatica)
Clase OIML	II
Numero máximo de divisiones legalizadas	30000 e
Paramètros físicos	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color

Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	800×600 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	360×313×170 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	800×1000×437 mm
Masa neta	71,5 kg
Masa bruta	119 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 43 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	15% – 80%

**Repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

**Humedad relativa del aire** en condiciones sin condensación.

**Tiempo de estabilización** en condiciones ambientales óptimas.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

### Pantallas

Lector de tarjetas transpondedor  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Escáner de códigos de barra

### Impresoras de etiquetas

Impresoras de recibos  
Módulos adicionales de la plataforma  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

