radwag.com

HX7.15.H3/5 Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-122-0018

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,EK6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	15 kg
Minimum yük [Min]	100 g
Okuma içinğruluğu [d]	5 g
Yasallaştırma birimi [e]	5 g
Dara aralığı	-15 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,5 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	7” grafik renkli

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	400×600 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	490×680×450 mm
Net ağırlık	22 kg
Brüt ağırlık	26,3 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2

Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Makaralı tabla versiyon
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kablolari
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

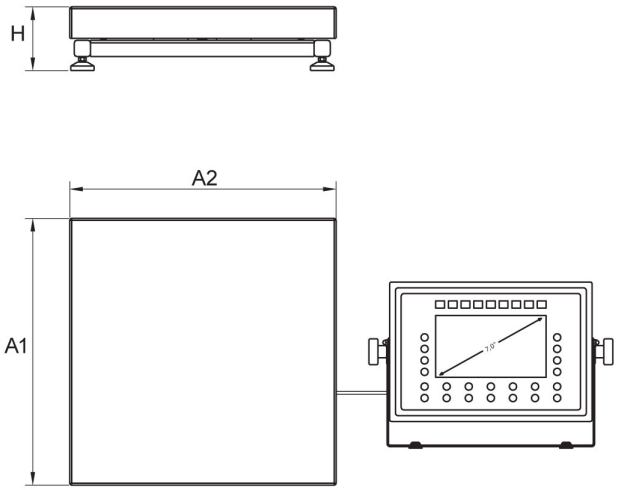

H Platform

	A1	A2	H
HX7.H1	200	150	85±3
HX7.H2	250	300	103±3
HX7.H3	410	410	98±2
HX7.H4	500	500	155±5
HX7.H3/5	400	600	155±5
HX7.H5	600	600	155±5
HX7.H6	800	800	135±5

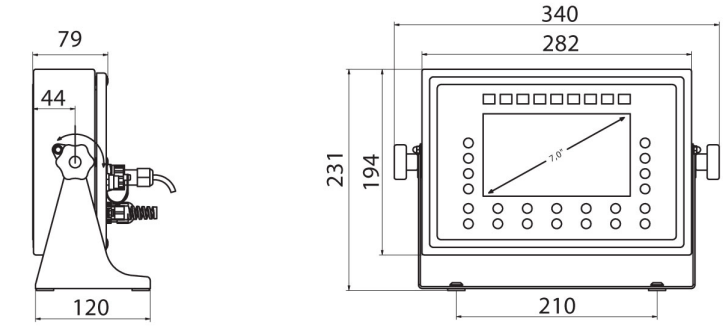

PUE HX7