radwag.com

Waga WLY 60/120.C2.R.KTP

WK-307-1021

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,0KW



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Dozowanie
- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Doważanie
- Sensory podczerwieni
- Ważenie zwierząt
- Ważenie różnicowe
- Kontrola Towarów Paczkowanych
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 / 120 kg
Obciążenie minimalne [Min]	0,5 kg
Dokładność odczytu [d]	10 / 20 g
Działka legalizacyjna [e]	10 / 20 g
Zakres tary	-120 kg
Powtarzalność	10 / 20 g

Parametry metrologiczne	
Liniowość	±10 / 20 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	400×500 mm
Wymiary opakowania S x G x W	720×620×210 mm
Masa netto	11,1 kg
Masa brutto	13,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 10 – 28V DC 1A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.




Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Czytniki kart transponderowych
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Skanery kodów kreskowych
Ważenie podszalkowe
Przewody RS 232, RS 485
Drukarki etykiet
Moduły dodatkowe
Wyświetlacze
Przewody WE/WY
Przyciski sterujące
Uchwyty do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Wzorce masy klasy F1 -
cylindryczne bez jamy adiustatycyjnej, zestawy
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Wymiary urządzenia S x G x W



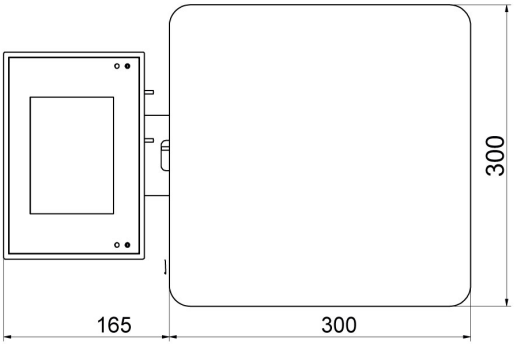


F1 version



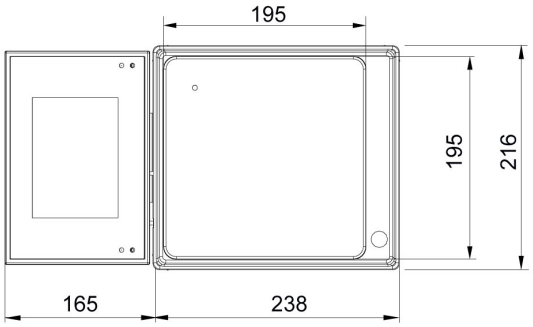

D2 version



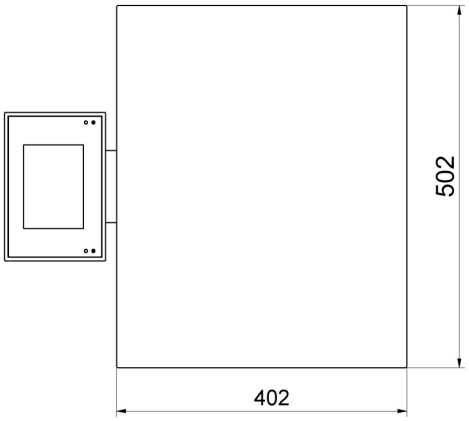

C2 version