radwag.com

# Báscula multifuncional WPY 30/C2

WP-111-0117

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,0MS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Cierre de la indicación máxima
- Recetas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Controlador de peso
- Sensores infrarrojos
- Pesar animales
- Pesaje diferencial
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 30 kg |
| Minima capacidad | 200 g |
| Legibilidad [d] | 10 g |
| División de legalización [e] | 10 g |
| Rango de tara | -30 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 1 g |

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | externa |
| Clase OIML | III |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 5,7” Pantalla táctil resistiva en color |
| Dimensión de platillo | 400×500 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 720×620×210 mm |
| Masa neta | 12,6 kg |
| Masa bruta | 14,7 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 43 terminal |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |

**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# Accesorios (Additional Fee)


Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Mesas antivibratil
Pantallas
Cables Entradas/Salidas
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB

# Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

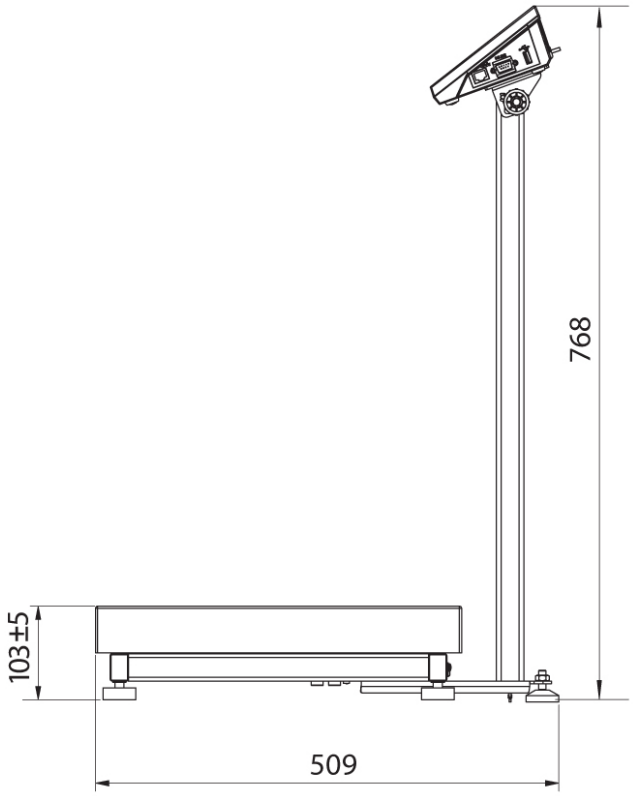

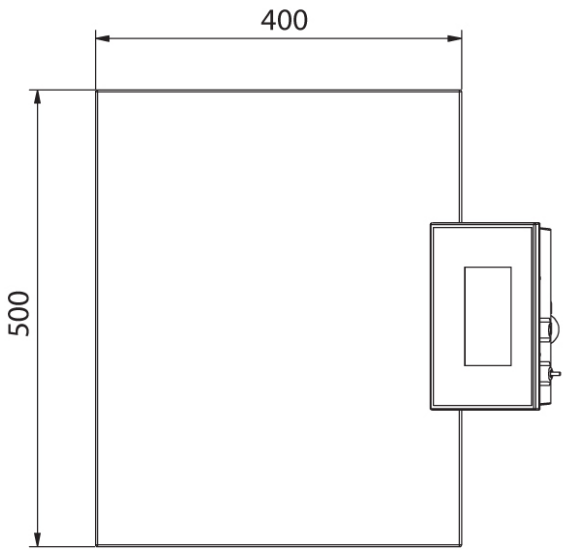
WPY C2/M