radwag.com

# Plataforma multifuncional WPY 30/F1/R

WP-111-0056

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,GFM

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 30 kg |
| Carga mínima | 200 g |
| Resolução [d] | 10 g |
| Unidade de verificação [e] | 10 g |
| Faixa de tara | -30 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 1 g |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Tempo de estabilização | 2 s |
| Ajuste | externa |
| Classe OIML | III |
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7" |
| Dimensões até prato de pesagem | 300×300 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 570×390×170 mm |
| Peso líquido | 5,3 kg |
| Peso bruto | 6,1 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 65 construção, IP 43 terminal |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Acessórios (Additional Fee)

Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Mesas antivibração
Displays
Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

# Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]

# Dimensões do dispositivo L x P x A

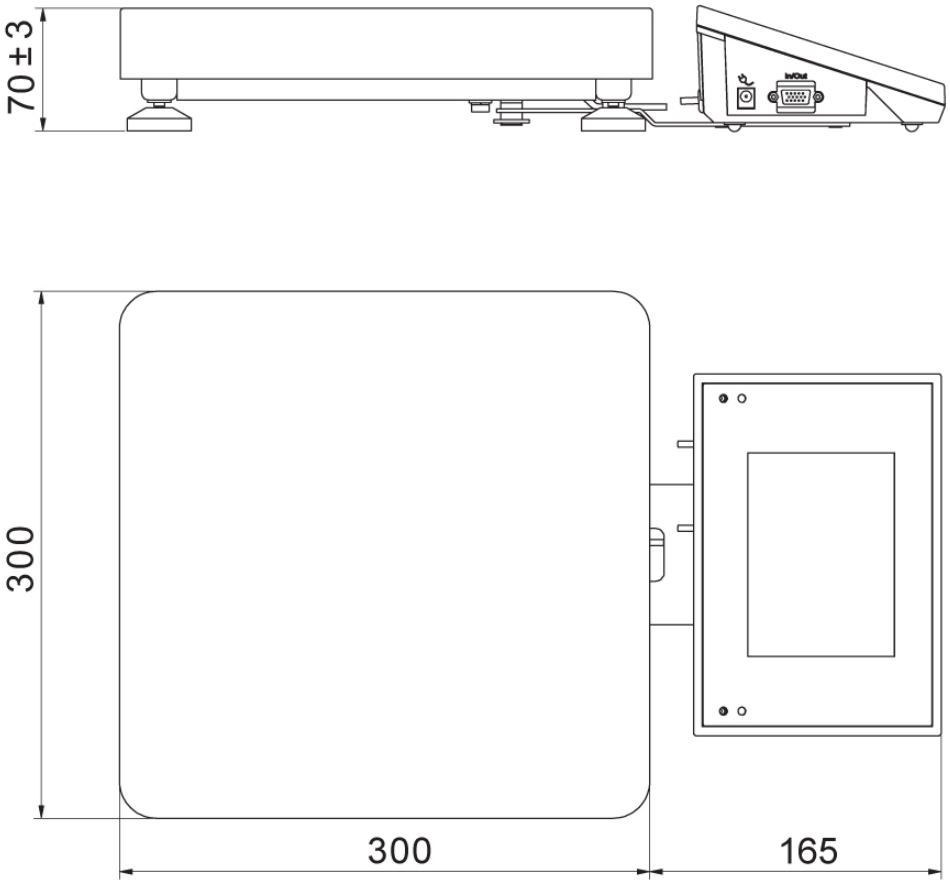


WPY F1/R