radwag.com

# PS 750.R1Hassas Terazi

WL-213-0022

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,HUB




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 750 g |
| Minimum yük [Min] | 20 mg |
| Okuma içingruluğu [d] | 0,001 g |
| Dara aralığı | -750 g |
| Tekrarlanabilirlik (Max) | 0,0015 g |
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,0005 g |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Doğrusallık | ±0,003 g |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | harici |
| Duyarlılık sıcaklık kayması | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5,3” LCD (aydınlatma ile) |
| Kiti bileşenleri | Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, topraklama alt bilgi ×1, alt bilgi ×3, güç adaptörü. |
| Tartım kefesi boyutları | 128×128 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 475×380×345 mm |
| Net ağırlık | 3,2 kg |
| Brüt ağırlık | 4,5 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon) |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max |
| Güç tüketimi | 4 W |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
[1]Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Aksesuarlar (Additional Fee)


Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yoğunluk belirleme kiti
Barkod okuyucular
128×128mm kefeli teraziler için rüzgârlık
RS 232, RS 485 Kablolari
Display
Rüzgârlık
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


# Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R Panel [WX-010-0187]


• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]


# Cihaz boyutları G x D x Y

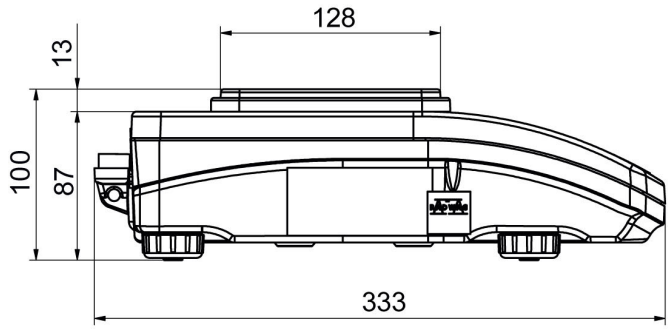

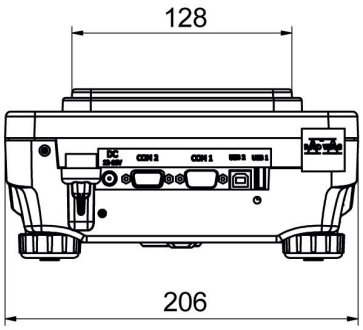



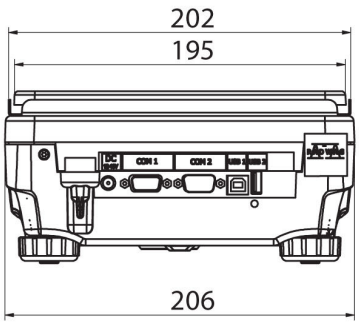

PS R, d = 1mg

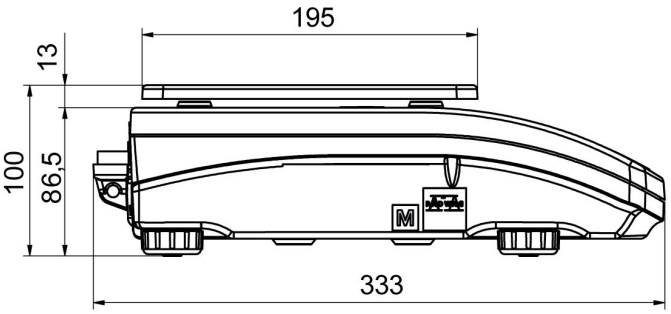

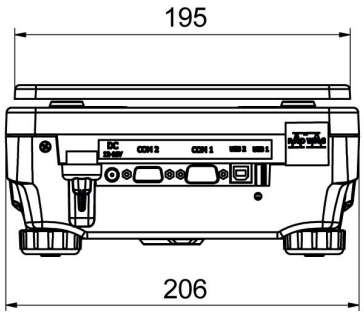
PS R, d = 10 mg

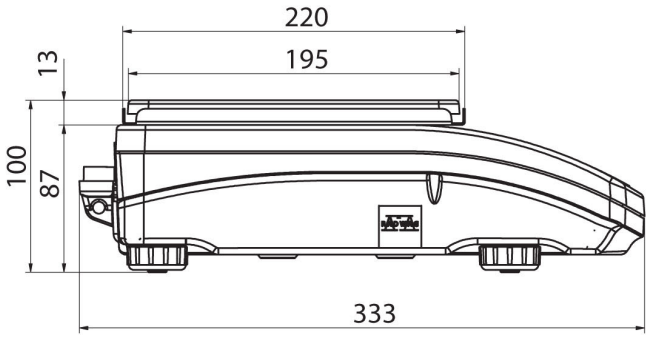


PS R.M, d = 10 mg