




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,lKY

WLY 0,6/1,2.D2.PUK Terazı

WK-307-1034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	0,6 / 1,2 kg
Minimum yük [Min]	5 g
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 / 0,2 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,1 / 0,2 g
Dara aralıđı	-1,2 kg
Tekrarlanabilirlik	0,1 / 0,2 g

Metrolojik parametreler	
Dođrusallık	±0,1 / 0,2 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Kablo uzunluđu	1 m
Tartım kefesi boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	530×310×150 mm
Net ağırlık	2,7 kg
Brüt ağırlık	3,6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 10 – 28V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Barkod okuyucu

Panel altı tartım

RS 232, RS 485 Kabloları

Etiket Yazıcısı

Ek modüller

Display

Giriş/Çıkış kabloları

Klavye

Tartım terminaleri için tutucular

Fiş yazıcı

F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri

Modülleri ek platformları

RS 232 – USB Dönüştürücü

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazî Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]


• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Cihaz boyutları G x D x Y



F1 version

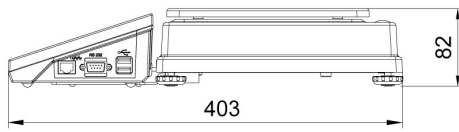

D2 version

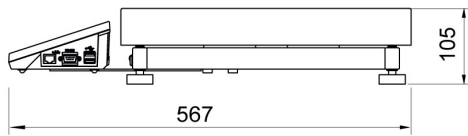

C2 version

