



# Plataforma multifuncional WPY 6/F1/R

WP-111-0052

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,I04](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,I04)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 ALIBI Memory	

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	6 kg
Carga mínima	40 g
Resolução [d]	2 g
Faixa de tara	-6 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 g
Tempo de estabilização	2 s

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Ajuste	externa
Classe OIML	III
<b>Parâmetros físicos</b>	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"
Dimensões até prato de pesagem	300x300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	570x390x170 mm
Peso líquido	5,3 kg
Peso bruto	7 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
!Leitores de código de barras  
RS 232, RS 485 cabos  
Impressoras de etiquetas  
Mesas antivibração  
Displays



Cabos IN/OUT  
Teclado, interruptores externos  
Impressora de recibos  
Pesos padrão F1 -  
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos  
RS 232 – Conversor USB  
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

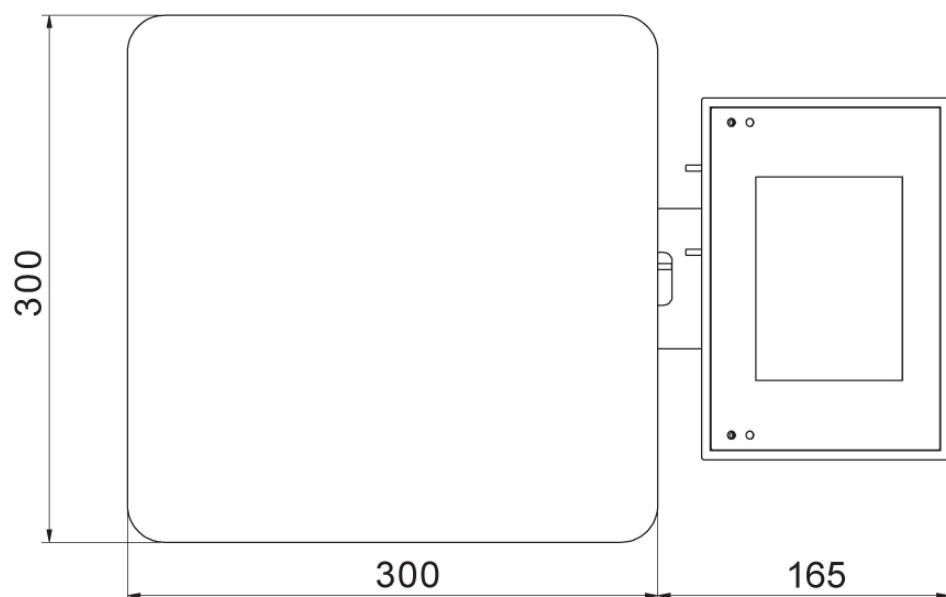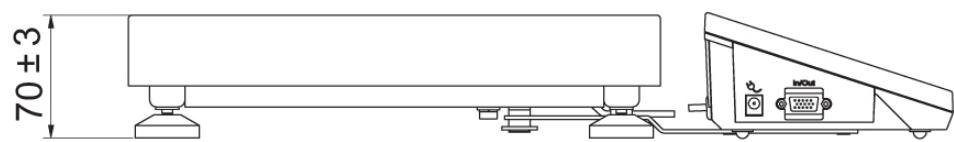

WPY F1/R