



radwag.com



# Balanza de precisión WLC 1/A2/C/2/IO

WL-217-0040

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,J16](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,J16)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

Control más/menos

Desviaciones porcentuales

Resumiendo pesajes

Contar piezas

Batería interna

Cierre de la indicación máxima

Medición en Newtons

Pesaje debajo del platillo

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	1 kg
Legibilidad [d]	0,01 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-1 kg
Repetibilidad	0,015 g
Linealidad	±0,03 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	interna (automática)

Paramètres físics	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	195x195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	430x270x190 mm
Masa neta	3,6 kg
Masa bruta	5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	15 horas (el tiempo promedio)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.  
**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.




## Accesorios (Additional Fee)

Maletas para Básculas	KIT para determinar la densidad
Mesas antivibratil	Convertidor RS 232 a Ethernet
Adaptadores de corriente	Pantallas
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Impresoras de recibos
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Pasaje debajo del platillo	Protecciones de seguridad
Cables RS 232, RS 485	Convertidor RS 232 a RS 485



## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

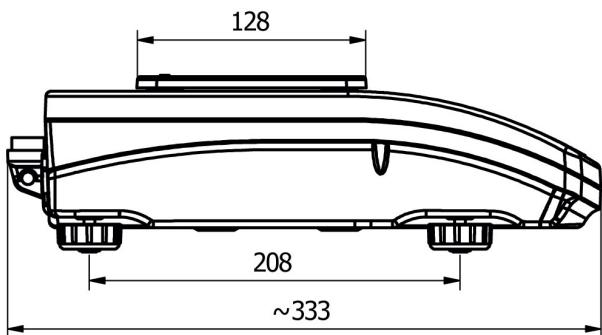

WLC A1

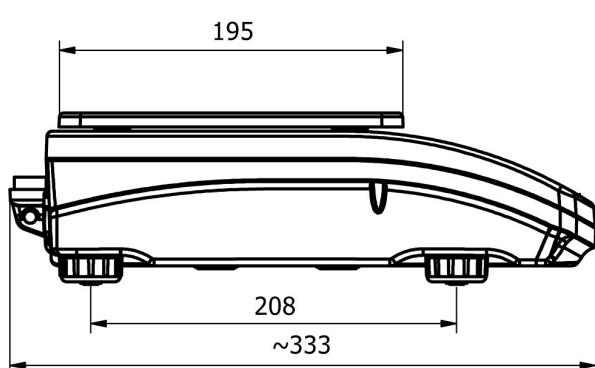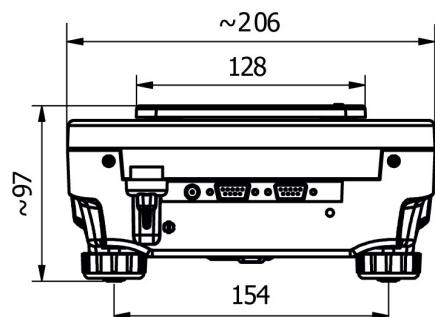

WLC A2

