radwag.com

# Báscula multifuncional C32.1,5.F1.M

WP-120-0047

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,JCI



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Sensores infrarrojos
- Procedimientos GLP
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 1,5 kg |
| Minima capacidad | 10 g |
| Legibilidad [d] | 0,5 g |
| División de legalización [e] | 0,5 g |
| Rango de tara | -1,5 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 0,2 g |
| Clase OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 5” gráfico color |
| Dimensión de platillo | 300×300 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 570×400×400 mm |
| Masa neta | 5,5 kg |
| Masa bruta | 6,5 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 43 terminal |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 10 W |
| Corriente de alimentación adicional | batería interna |
| Horas de trabajo con baterias | 5 horas |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |

*Equipo opcional con costo adicional

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification

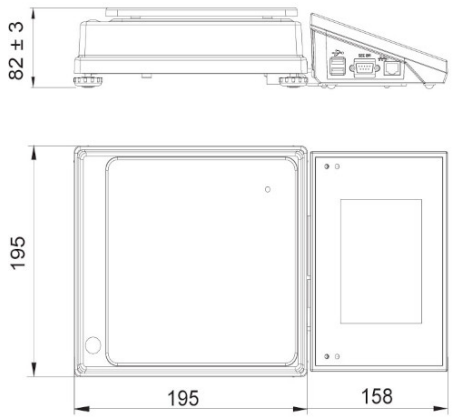

# Accesorios (Additional Fee)

Pantallas
Lector de tarjetas transpondedor
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Mesas antivibratil
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Módulos adicionales
Impresoras de recibos
Salidas del bucle de corriente AP2-1

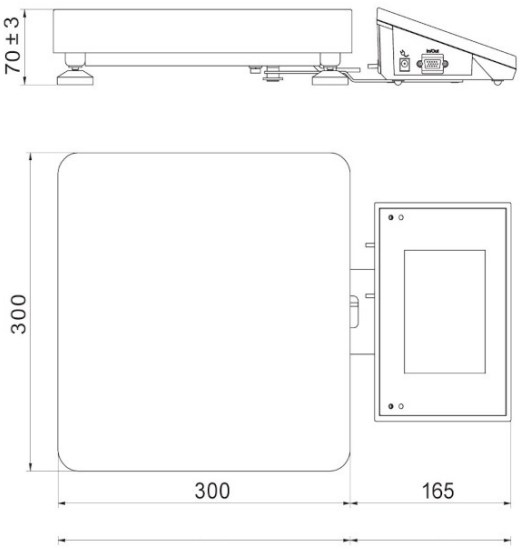
# Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

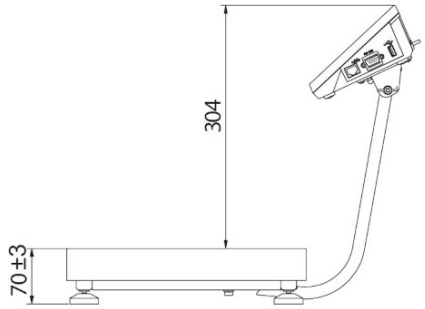
# Dimensiones de aparato An x Pr x Al




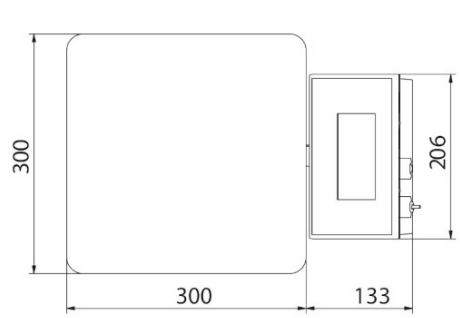

C32.D2



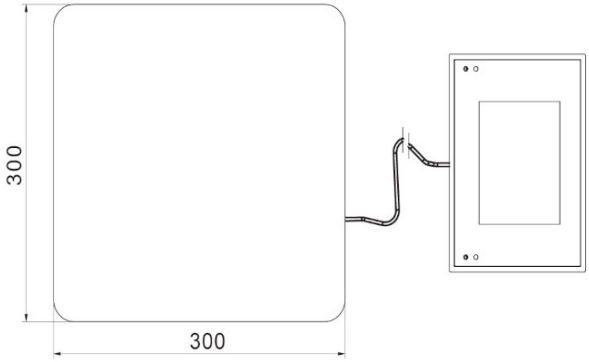

C32.F1.R




C32.F1.M




C32.F1.K