



# Balanza de precisión WLC 20/A2.I0

WL-206-0163

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,K7U](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,K7U)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Control más/menos

 Desviaciones porcentuales

 Resumiendo pesajes

 Contar piezas

 Batería interna

 Cierre de la indicación máxima

 Medición en Newtons

 Pesaje debajo del platillo

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 20 kg

Minima capacidad -

Legibilidad [d] 0,1 g

División de legalización [e] -

Rango de tara -20 kg

Repetibilidad 0,1 g

Linealidad  $\pm 0,3$  g

Tiempo de estabilización 3 s

Calibración externa

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Clase OIML	-
<b>Parametros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	195x195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	430x270x190 mm
Masa neta	2,8 kg
Masa bruta	4 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2xRS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	15 horas (el tiempo promedio)
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El **tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.




## Accesorios (Additional Fee)

Maletas para Básulas	Cables RS 232, RS 485
Mesas antivibratil	Convertidor RS 232 a Ethernet
Adaptadores de corriente	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Convertidor RS 232 a USB
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Protecciones de seguridad
Pantallas	Convertidor RS 232 a RS 485
Pasaje debajo del platillo	Impresoras de recibos



## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]


## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

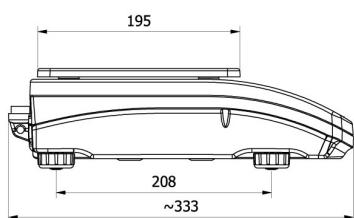


WLC A2

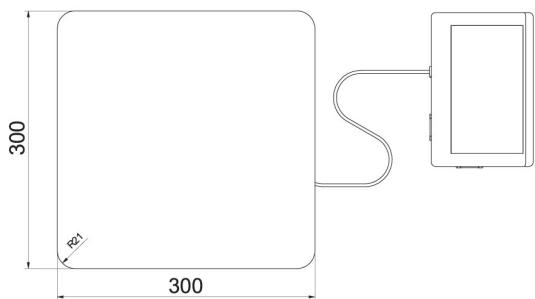


WLC F1/K



WLC F1/R

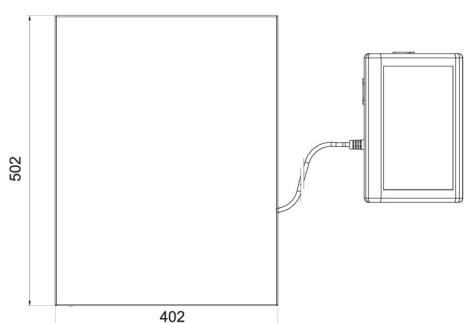

WLC C2/K

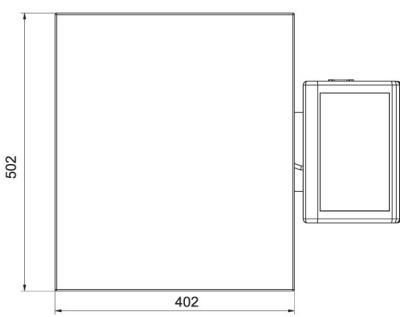

WLC C2/R