radwag.com

# Massenkonverter MW-04-3

WX-016-0037

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,LQX




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminum |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, PROFIBUS |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W |
| **Messtechnische Parameter** | |
| Max. Anzahl Ziffernschritte A/D Wandler | 838 860 ×10 |
| Min. Spannung auf Eichwert | 0,4 µV |
| Min. Impedanz der DMS-Zellen | 80 Ω |
| Max. Impedanz der DMS-Zellen | 1200 Ω |
| Versorgungsspannung DMS-Zelle | 5V DC |
| Max. Signalzunahme | 19,5 mV |

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Verbindung DMS-Zellen | 4 oder 6 Kabel + Abschirmung |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| **Physikalische Parameter** | |
| Verpackungsgröße B x T x H | 300×250×130 mm |
| Nettogewicht | 2,5 kg |
| Bruttogewicht | 3 kg |
| Mehrbereich | JA |
| **Besonderheiten** | |
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 (max 4) |

**4IN/4OUT-Modul** –die Profibus-DP-Schnittstelle wird austauschbar mit dem 4IN/4OUT-Modul installiert (sie sind nicht gleichzeitig verfügbar).
**Anzahl der unterstützten Plattformen** – standardmäßig werden 2 Plattformen unterstützt.

## Kompatibel mit (Additional Fee)


Modul für zusätzliche Wägeplattformen

Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
• MW Manager [WX-010-0113]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

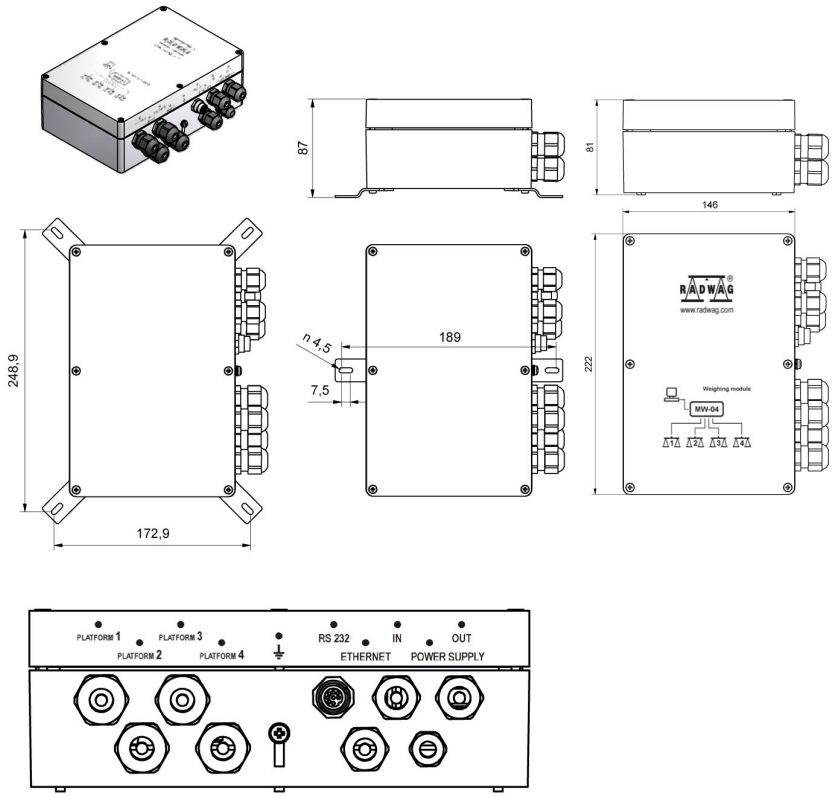


MW-04