



# Massenkonverter MW-04-3

WX-016-0037

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,LQX](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,LQX)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Aluminum
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, PROFIBUS
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Messtechnische Parameter	
Max. Anzahl Ziffernschritte A/D Wandler	838 860 ×10
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	80 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,5 mV

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + Abschirmung
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
<b>Physikalische Parameter</b>	
Verpackungsgröße B x T x H	300×250×130 mm
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	3 kg
Mehrbereich	JA
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	2 (max 4)

**4IN/4OUT-Modul** – die Profibus-DP-Schnittstelle wird austauschbar mit dem 4IN/4OUT-Modul installiert (sie sind nicht gleichzeitig verfügbar).

**Anzahl der unterstützten Plattformen** – standardmäßig werden 2 Plattformen unterstützt.



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Modul für zusätzliche Wägeplattformen Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

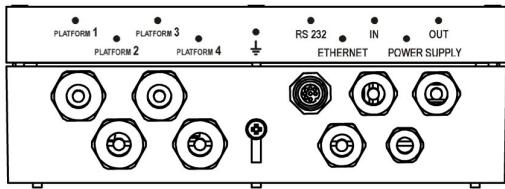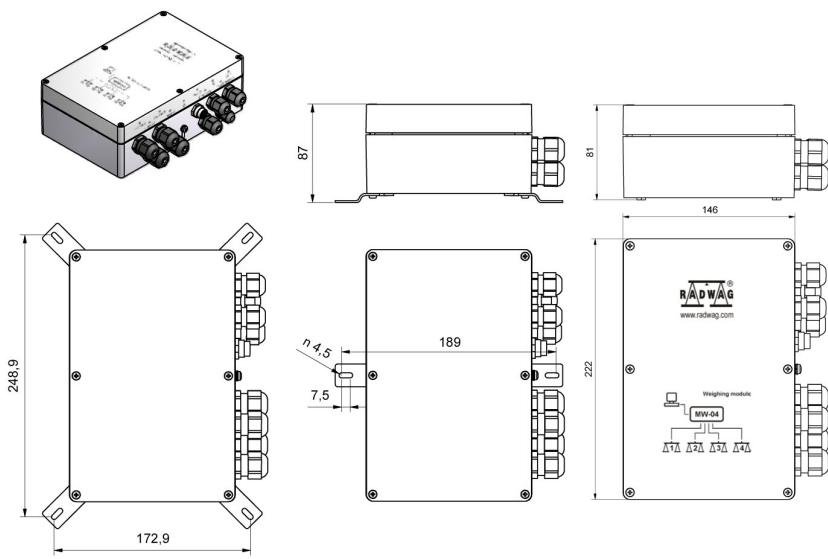

MW-04