



# Transductor de masa MW-04-3

WX-016-0037

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,LQX](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,LQX)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

Construcción	
Grado de protección	IP 65
Chasis	aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, PROFIBUS
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	25 W
Parámetros metrológicos	
Numero máximo de divisiones de convertidor A/C	838 860 ×10
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 µV
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	80 Ω
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 Ω
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V DC
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV

Parámetros metrológicos	
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + Blindaje de cable
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Paramètres physiques	
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	300×250×130 mm
Masa neta	2,5 kg
Masa bruta	3 kg
Multirangos	SI
Características utilidades	

**Módulo 4E/4S:** la interfaz Profibus DP se instala de manera intercambiable con el módulo 4E/4S (no están disponibles simultáneamente).  
**Número de plataformas compatibles:** se admiten 2 plataformas como estándar.


## **Trabaja con (Additional Fee)**

Módulos adicionales de la plataforma Convertidor RS 232 a USB

## **Programas (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
  - R-LAB [WX-010-0080]
  - MW Manager [WX-010-0113]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

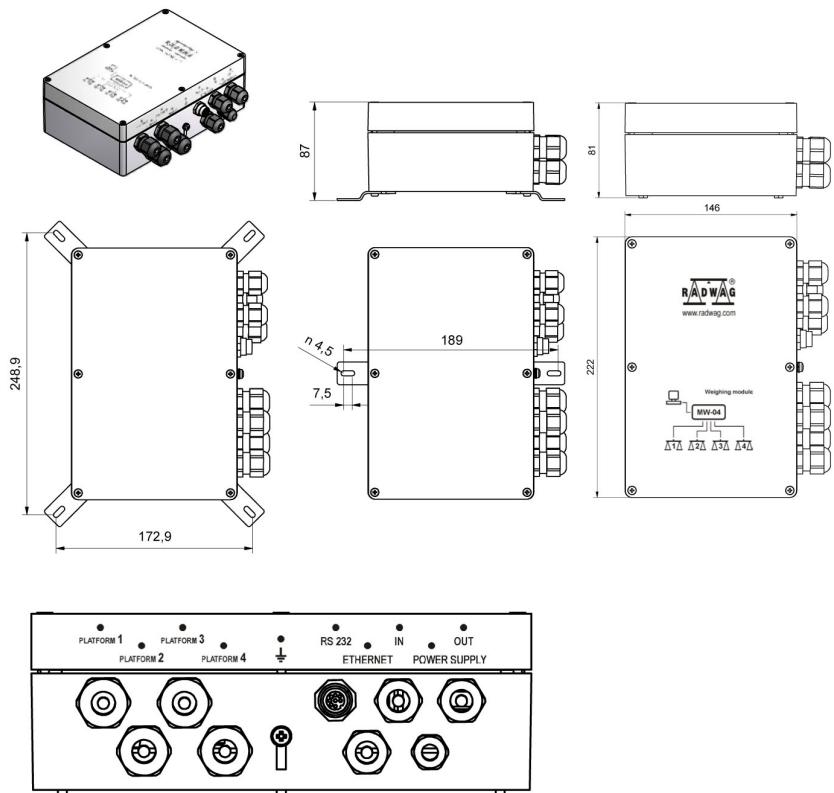

MW-04