radwag.com

# MW-04-3 Tartım Modülü

WX-016-0037

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LQX




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 65 |
| Dava | aluminum |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, PROFIBUS |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 25 W |
| **Metrolojik parametreler** | |
| Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı | 838 860 ×10 |
| Doğrulama birimi başına minimum voltaj | 0,4 µV |
| Minimum load cell impedance | 80 Ω |
| Yük hücresi maksimum empedansı | 1200 Ω |
| Yük hücresi besleme gerilimi | 5V DC |
| Maximum increase of signal | 19,5 mV |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Yük hücresi bağlantısı | 4 veya 6 kablolar + kalkan |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 300×250×130 mm |
| Net ağırlık | 2,5 kg |
| Brüt ağırlık | 3 kg |
| Çok kademeli | EVET |
| **Fonksiyonel özellikler** | |
| Maksimum platform sayısı | 2 (max 4) |

**4WE/4WY modülü** - Profibus DP arayüzü, 4WE/4WY modülü ile değiştirilebilir şekilde kurulur (aynı anda gerçekleşmezler).
**Desteklenen platform sayısı** - Standart olarak 2 platform desteklenir.

# İle uyumlu (Additional Fee)

Modülleri ek platformlari

RS 232 – USB Dönüştürücü

# Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Cihaz boyutları G x D x Y

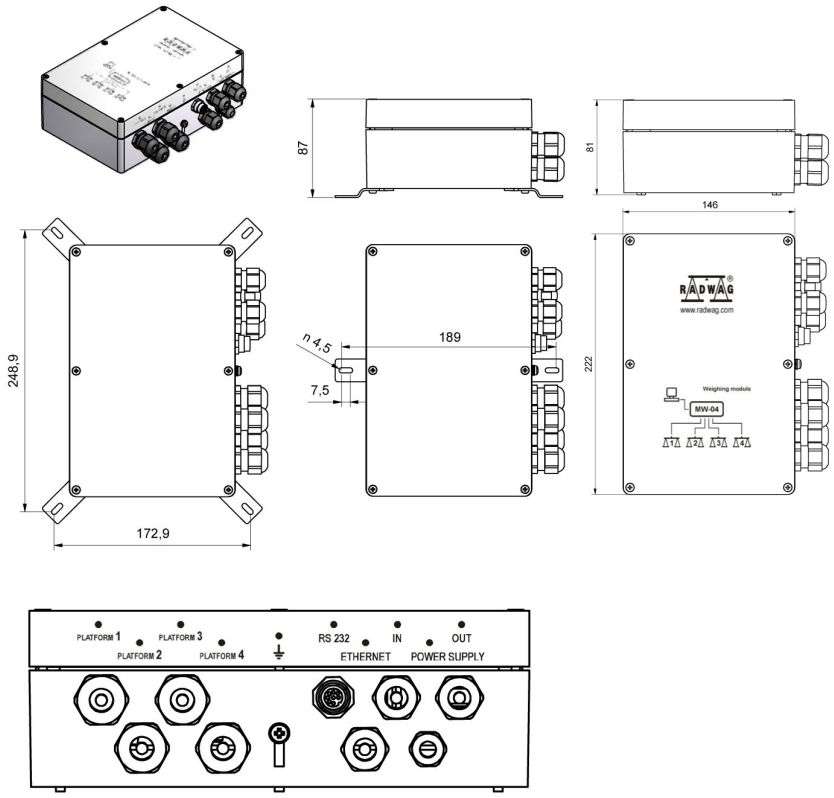


MW-04