radwag.com

PS 360.R1Hassas Terazi

WL-213-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MJT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	360 g
Minimum yük [Min]	20 mg
Okuma içingruluğu [d]	0,001 g
Dara aralığı	-360 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,001 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,0005 g

Metrolojik parametreler	
Doğrusallık	±0,002 g
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
Duyarlılık sıcaklık kayması	2×10^{-6}/°C×Rt
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3” LCD (aydınlatma ile)
Kiti bileşenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, topraklama alt bilgi ×1, alt bilgi ×3, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	128×128 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	475×380×345 mm
Net ağırlık	3,2 kg
Brüt ağırlık	5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max
Güç tüketimi	4 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
[1]Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)


Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yoğunluk belirleme kiti
Barkod okuyucular
128×128mm kefeli teraziler için rüzgârlık
RS 232, RS 485 Kablolari
Display
Rüzgârlık
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R Panel [WX-010-0187]


• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]


Cihaz boyutları G x D x Y

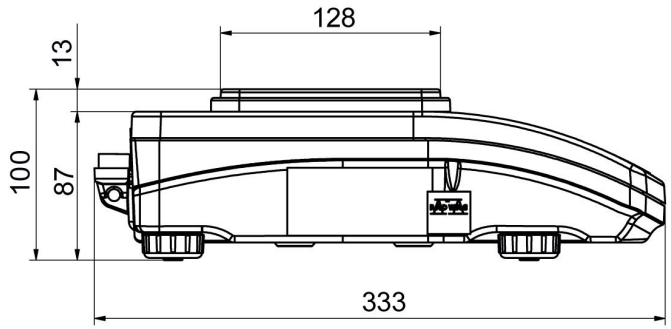

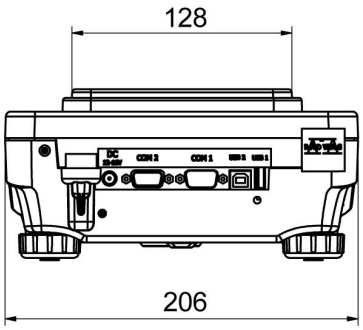



PS R, d = 1mg

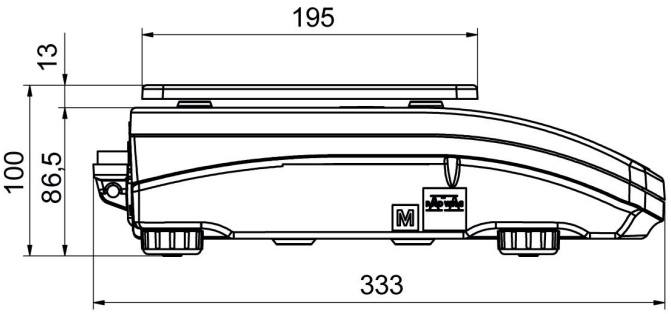

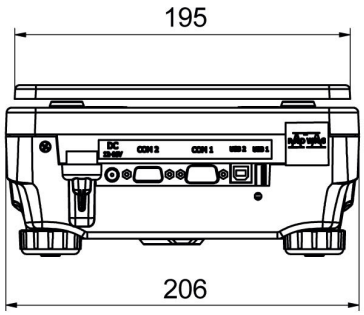

PS R, d = 10 mg

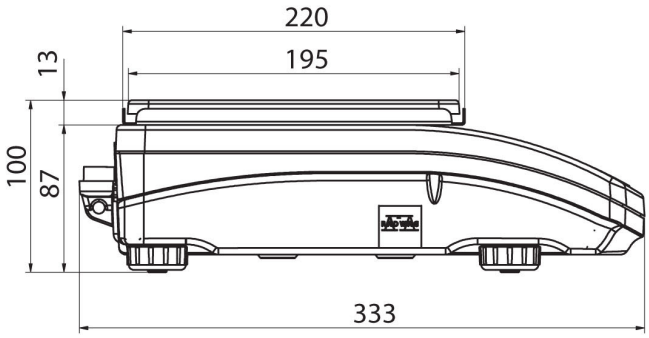

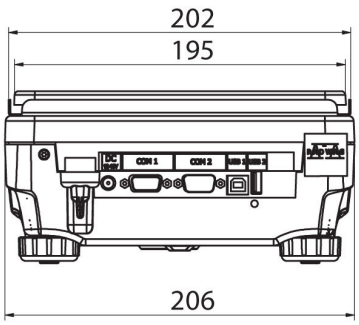

PS R.M, d = 10 mg