



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,MTK](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,MTK)

# Präzisionswaage WLC 12/30/F1/K

WL-214-1034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	12 / 30 kg
Min. Belastung	-
Ablesbarkeit [d]	0,2 / 0,5 g
Eichwert [e]	-
Tarierbereich	-30 kg
Wiederholbarkeit	0,2 / 0,5 g
Linearität	±0,6 / 1,5 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	extern

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	-
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Display	4,3" LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	300×300 mm
Verpackungsgröße B x T x H	570×390×170 mm
Nettogewicht	4,73 kg
Bruttogewicht	6,4 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	10 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

**Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



## Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische  
Netzteile  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Wandhalterung, Stativ  
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder  
Displays


Kabel RS 232, RS 485  
Konverter RS 232 – Ethernet  
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1  
Konverter RS 232 – USB  
Konverter RS 232 – RS 485  
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)





• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]

# Abmessungen des Geräts B x T x H



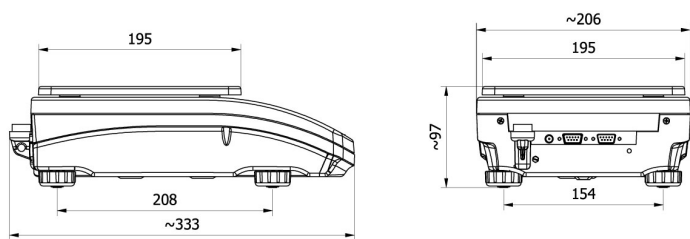


WLC A2

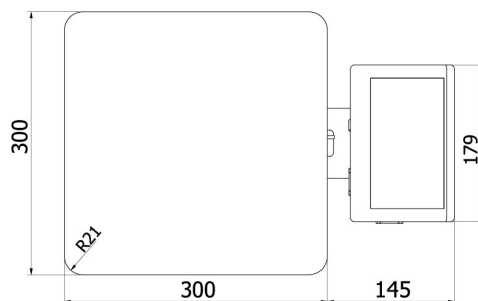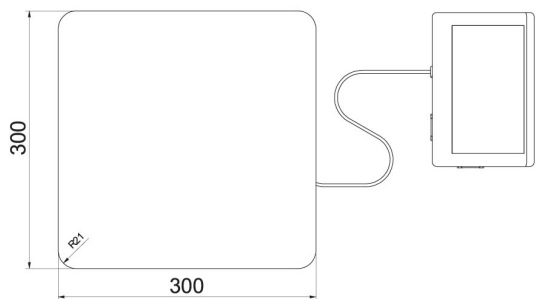

WLC F1/K

WLC F1/R

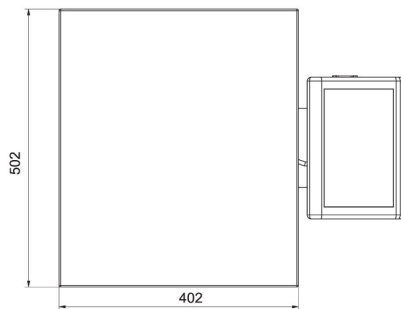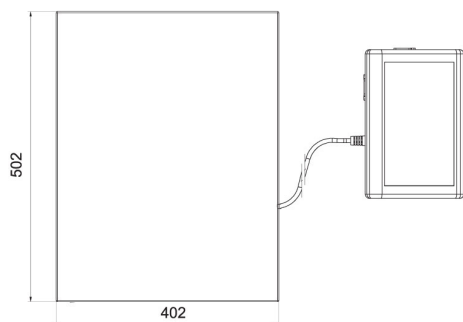

WLC C2/K

WLC C2/R