



# Bilancia di precisione WLC 12/30/F1/K

WL-214-1034

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,MTK](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,MTK)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max] 12 / 30 kg

Portata minima [Min] -

Divisione [d] 0,2 / 0,5 g

Intervallo di verifica della bilancia [e] -

Campo di tara -30 kg

Ripetibilità 0,2 / 0,5 g

Linearità  $\pm 0,6 / 1,5$  g

Tempo di stabilizzazione 3 s

Calibrazione external

<b>Parametri metrologici</b>	
Classe OIML	-
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensione piatto	300x300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570x390x170 mm
Peso net	4,73 kg
Peso lordo	6 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS232
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo operativo delle batterie	10 h (average time)

<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



## Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti	Cavo seriale RS 232, RS 485
Alimentatore	RS 232 – Ethernet Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)	AP2-1 Power loop output
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio	RS 232 – USB Converter
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari	RS 232 – RS 485 Converter
Display	Stampanti di ricevuta





## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]


## Device dimensions L x P x A





WLC A2

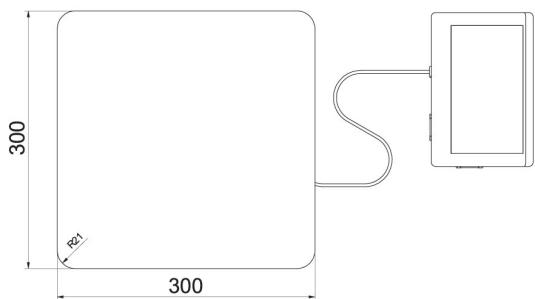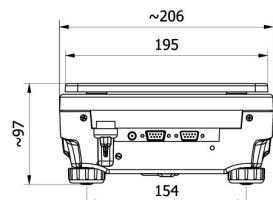



WLC F1/K

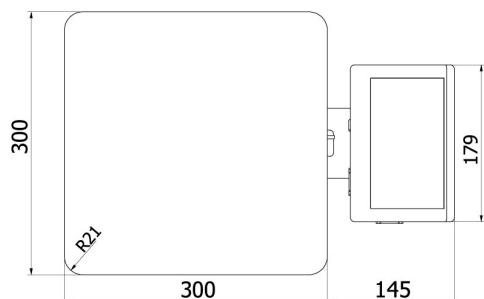

WLC F1/R

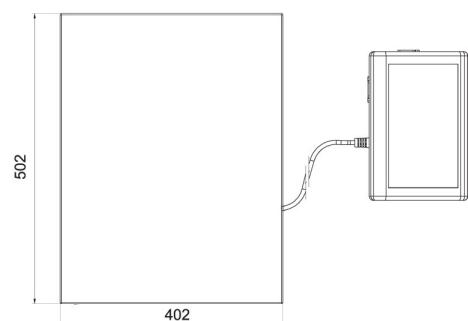

WLC C2/K

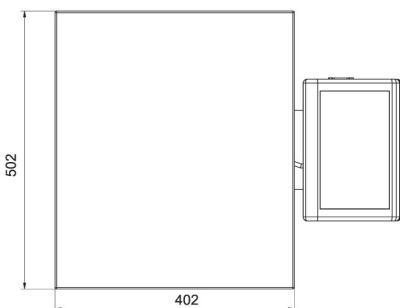

WLC C2/R