
radwag.com

Waga WPY 30/60.C2.K.KTP

WK-308-1034

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ND7

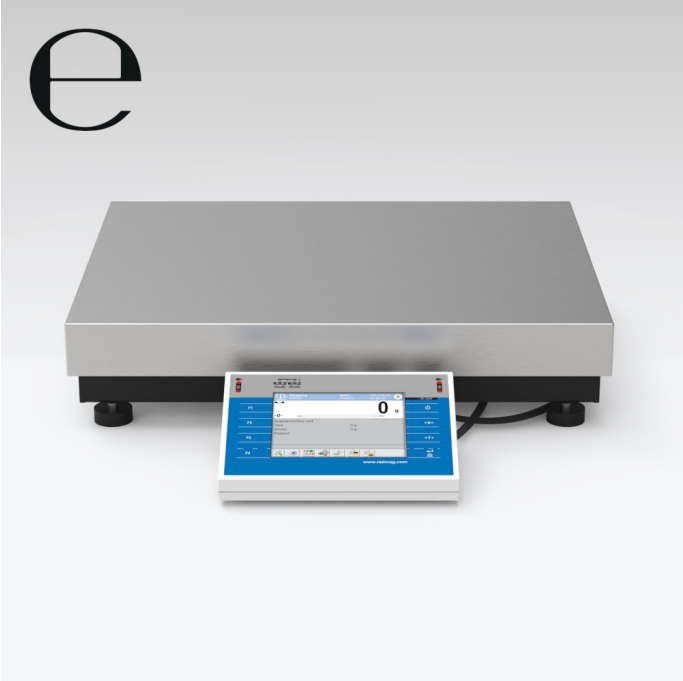

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Dozowanie
- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Doważanie
- Sensory podczerwieni
- Ważenie zwierząt
- Ważenie różnicowe
- Kontrola Towarów Paczkowanych
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	30 / 60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	200 / 400 g
Dokładność odczytu [d]	10 / 20 g
Działka legalizacyjna [e]	10 / 20 g
Zakres tary	-60 kg
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	2,5 m
Wymiar szalki	400×500 mm
Wymiary opakowania S x G x W	720×620×210 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Czytniki kart transponderowych
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Skanery kodów kreskowych
Przewody RS 232, RS 485
Drukarki etykiet
Wyświetlacze
Przewody WE/WY
Przyciski sterujące
Uchwyty do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Wzorce masy klasy F1 -
cylindryczne bez jamy adiustatycyjnej, zestawy
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]