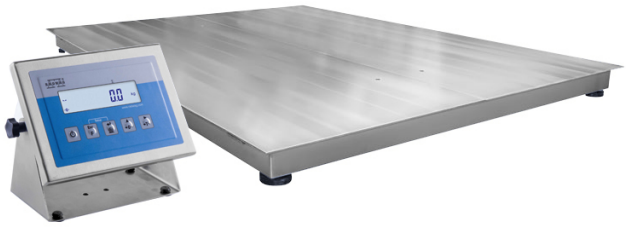
radwag.com

# Báscula de plataforma inoxidable H315.4.1500.H8/9

WP-232-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,NDI



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Pesar animales

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 1500 kg |
| Minima capacidad | 10 kg |
| Legibilidad [d] | 500 g |
| División de legalización [e] | 500 g |
| Rango de tara | -1500 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 200 g |
| Clase OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) |
| Longitud del cable | 3 m |
| Dimensión de platillo | 1200×1500 mm |
| Altura de plataforma de pesaje | 88 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1600×1300×430 mm |
| Masa de balanza con indicador | 158 kg |
| Masa bruta | 190 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB |
| Interfaces opcionales | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Corriente de alimentación adicional | batería interna |
| Horas de trabajo con baterias | max 7h |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |





Additional fee for verification

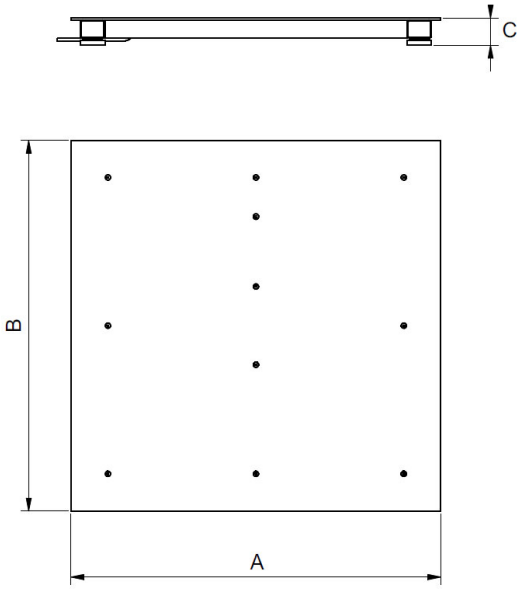

# Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Rampas
Pantallas
Marco para hundir la báscula en el suelo
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Cables RS 232, RS 485
Adaptadores de corriente
Convertidor RS 232 a Ethernet
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Convertidor RS 232 a USB

# Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al




| Scale type | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|
| H315.4.300.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.300.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8 | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H9 | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10 | 1500 | 2000 | 166 ±2 |