



radwag.com



# Balança de precisão WLC 12/F1/K

WL-206-0075

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,0TQ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,0TQ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	12 kg
Carga mínima	-
Resolução [d]	0,2 g
Unidade de verificação [e]	-
Faixa de tara	-12 kg
Repetibilidade	0,2 g
Linearidade	±0,6 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	externa

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Classe OIML	-
<b>Parâmetros físicos</b>	
Sistema de nivelamento	manual
Display	4,3" LCD (retroiluminado)
Dimensões até prato de pesagem	300x300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	570x390x170 mm
Peso líquido	4,73 kg
Peso bruto	6 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 43
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	RS232
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo de operação com baterias	10 horas (tempo médio)
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação



## Acessórios (Additional Fee)


Mesas antivibração  
 Adaptadores de energia  
 Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
 Displays  
 RS 232, RS 485 cabos

Conversor RS 232 – Ethernet  
 RS 232 – Conversor USB  
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)  
 Conversor RS 232 – RS 485  
 Impressora de recibos



## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]



## Dimensões do dispositivo L x P x A

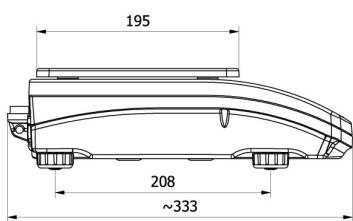



WLC A2

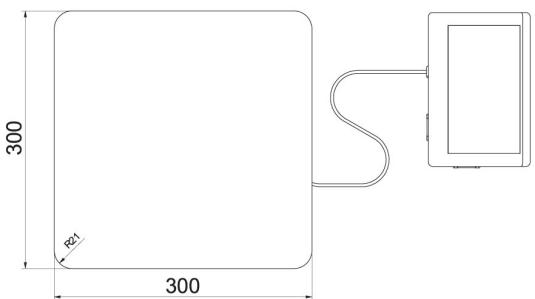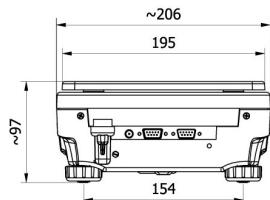



WLC F1/K

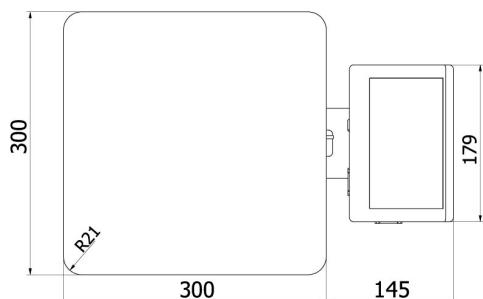

WLC F1/R

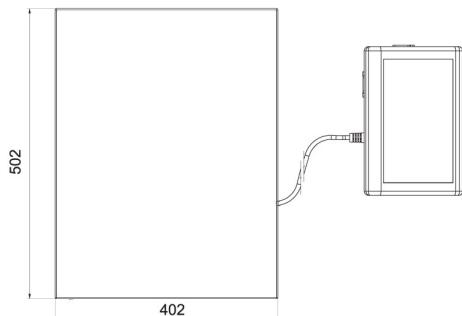

WLC C2/K

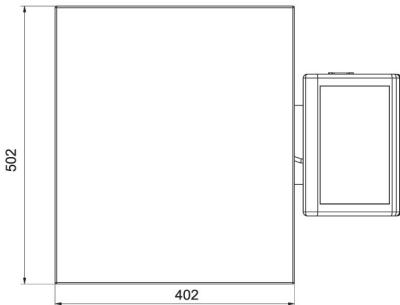

WLC C2/R