



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,NMX](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,NMX)

# Basamento a cella di carico C315.150/300.C3.M


WP-123-1028





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## Funzioni


 Plus/Minus Control


 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	150 / 300 kg
Portata minima [Min]	1 kg
Divisione [d]	50 / 100 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	50 / 100 g
Campo di tara	-300 kg
Classe OIML	III

<b>Parametri fisici</b>	
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensione piatto	500×700 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	730×800×270 mm
Peso net	23,4 kg
Peso lordo	27,2 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	max 8h
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Indicatore	C315



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Convertitore RS 232 – Ethernet



AP2-1 Modulo di conversione analogica  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Convertitore RS 232 – RS 485  
 Stampanti di ricevuta  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

## Software (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]



# Device dimensions L x P x A

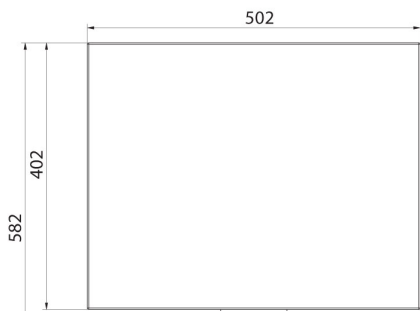



C315.C2.R

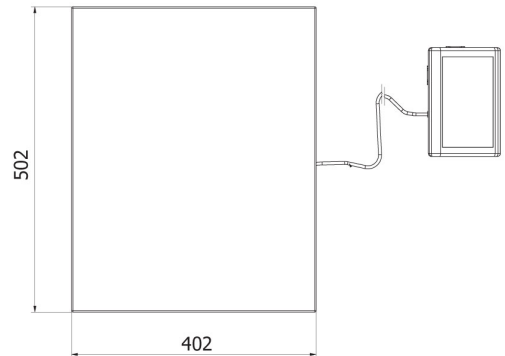

C315.C2.K

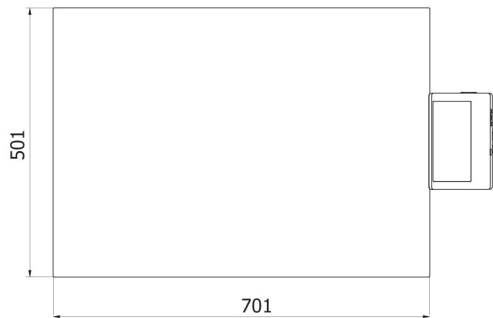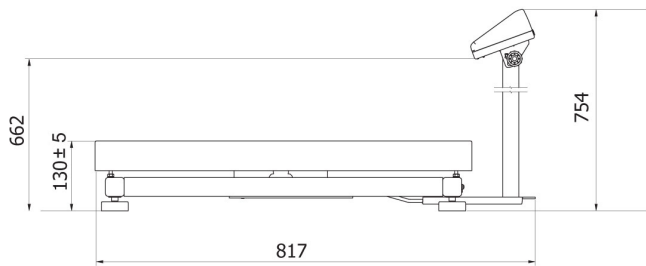

C315.C3.M

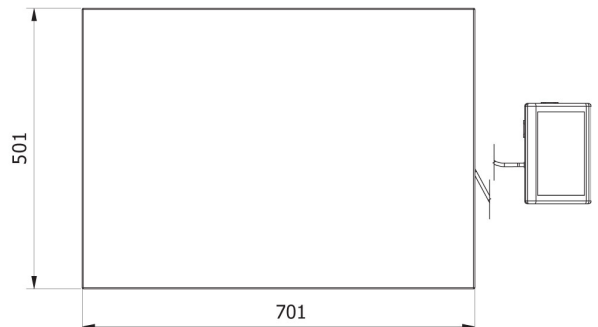

C315.C3.K