radwag.com

Balance multifonctionnelle C32.15.F1.K

WP-120-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,P6L



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture [d]	5 g
Échelon de légalisation [e]	5 g
Étendue de tare	-15 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,5 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	5” graphique couleurs
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	570×400×400 mm
Masse nette	5,4 kg
Masse brute	6 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 43 terminal
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	10 W
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	5 heures
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C

* Equipement en option avec supplément de prix

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification


Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs
Lecteurs de cartes à transpondeur
Alimentateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232, RS 485
Imprimantes d étiquettes
Tables antivibratoires
Claviers, manipulateurs
Supports, Statifs, bras-supports
Modules complémentaires
Imprimante de tickets de caisse
Sorties de boucle de courant AP2-1


Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]
• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]


Dimensions d'appareil L x P x H

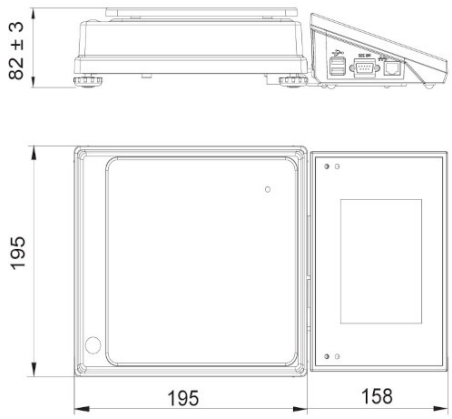



C32.D2

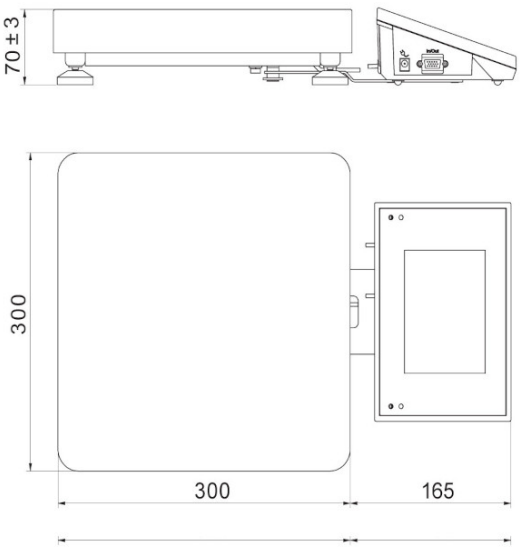


C32.F1.R

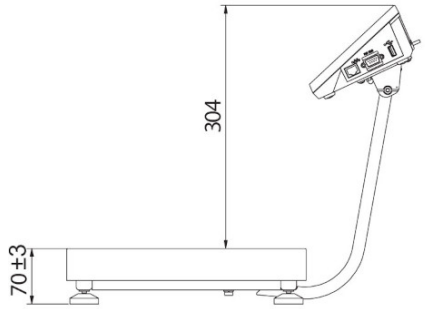



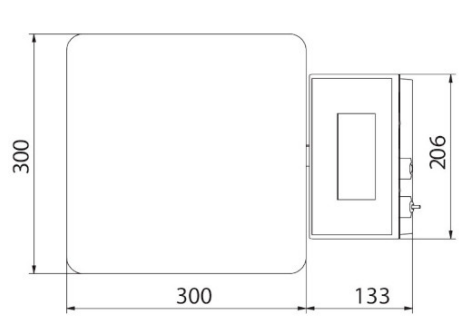

C32.F1.M

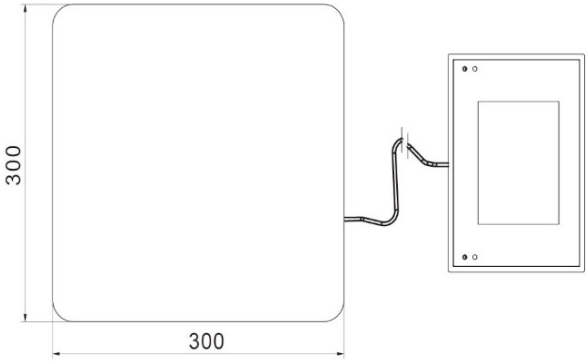

C32.F1.K