radwag.com

C32.3.F1.R Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-120-0008

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,RAX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3 kg
Minimum yük [Min]	20 g
Okuma içingruluğu [d]	1 g
Yasallaştırma birimi [e]	1 g
Dara aralığı	-3 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5” grafik renkli
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	570×400×400 mm
Net ağırlık	5,5 kg
Brüt ağırlık	6,1 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	10 W
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	5 saate kadar sürekli çalışma
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C

* Ek ücret karşılığında isteğe bağlı donanım

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)

Display
Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kablolari
Etiket Yazıcısı
Antivibrasyon masaları
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Ek modüller
Fiş yazıcı
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]


Cihaz boyutları G x D x Y

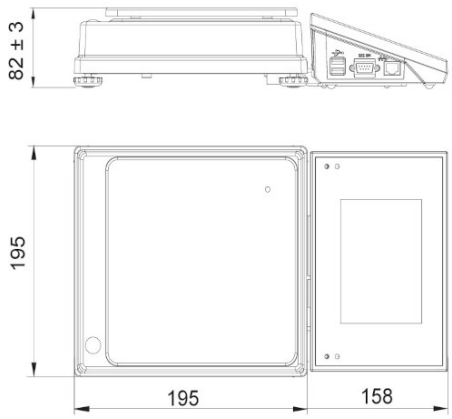



C32.D2

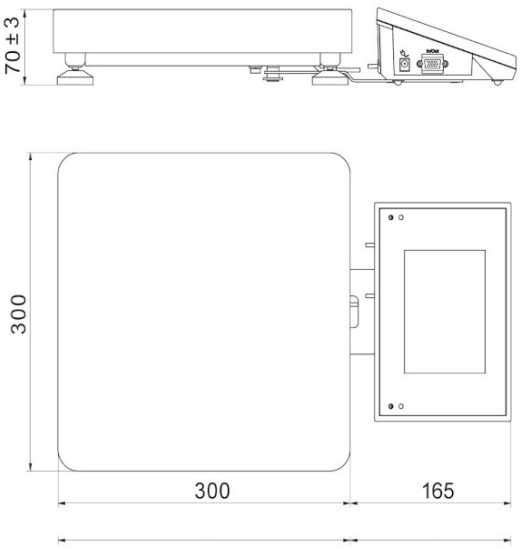


C32.F1.R

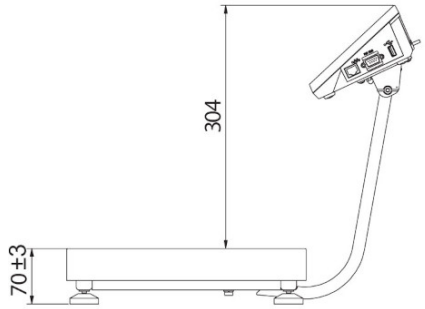



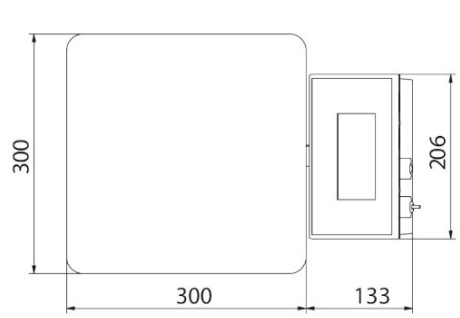

C32.F1.M

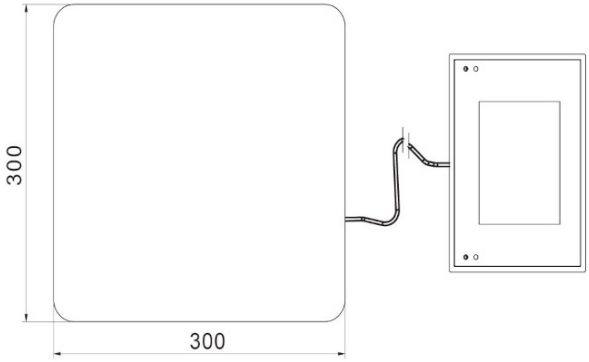

C32.F1.K