




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,TUN

PS 200/2000.R1 Hassas Terazı

WL-213-1002

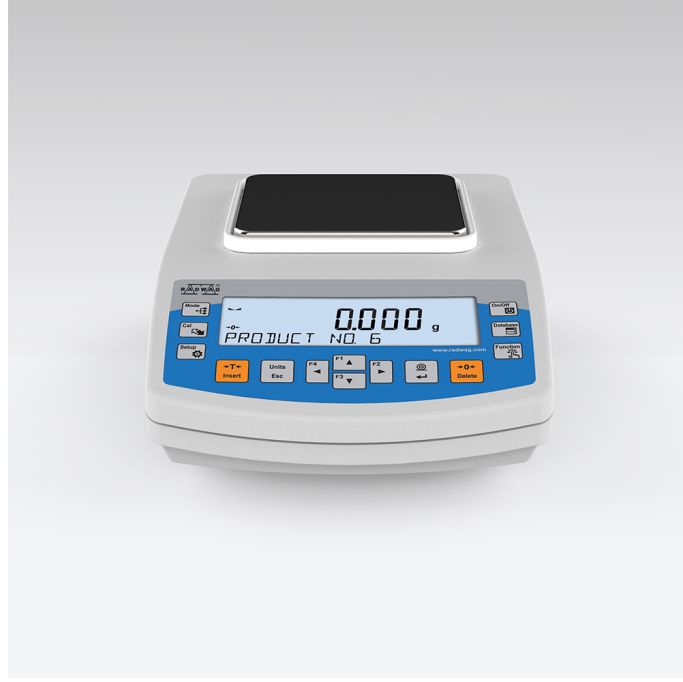

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	200 / 2000 g
Minimum yük [Min]	20 mg
Okuma için ırululuęu [d]	0,001 / 0,01 g
Dara aralıęı	-2000 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,001 / 0,01 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,0005 / 0,005 g

Metrolojik parametreler	
Doğrusallık	$\pm 0,002 / 0,02$ g
Kararlılık süresi	2 / 1,5 s
Ayarlama	harici
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Kiti bileşenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, topraklama alt bilgi $\times 1$, alt bilgi $\times 3$, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	128 $\times$ 128 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	475 $\times$ 380 $\times$ 345 mm
Net ağırlık	3,2 kg
Brüt ağırlık	5,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2 $\times$ RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max
Güç tüketimi	4 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yoğunluk belirleme kiti
Barkod okuyucu
128 $\times$ 128mm kefeli teraziler için rüzgârlık


RS 232, RS 485 Kabloları
Display
Rüzgârlık
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]

• R Panel [WX-010-0187]



Cihaz boyutları G x D x Y

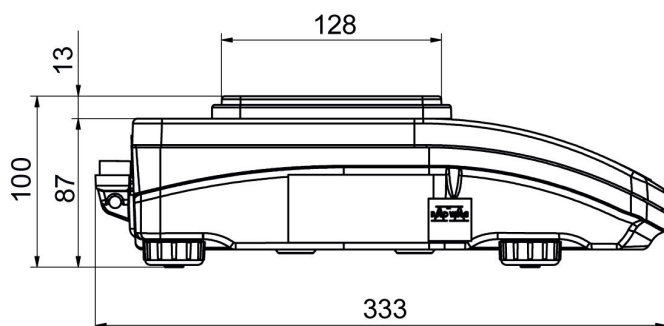

PS R, d = 1mg

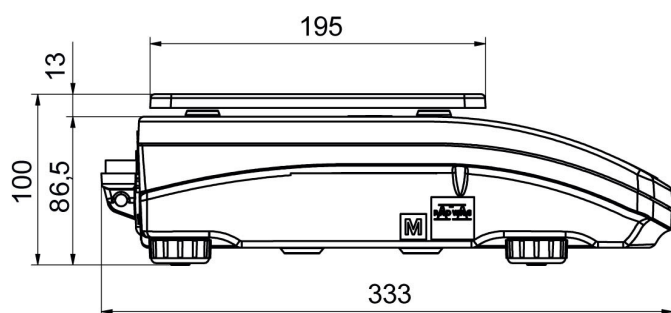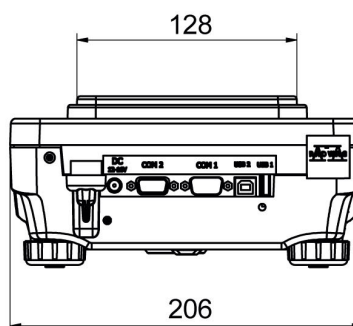

PS R, d = 10 mg

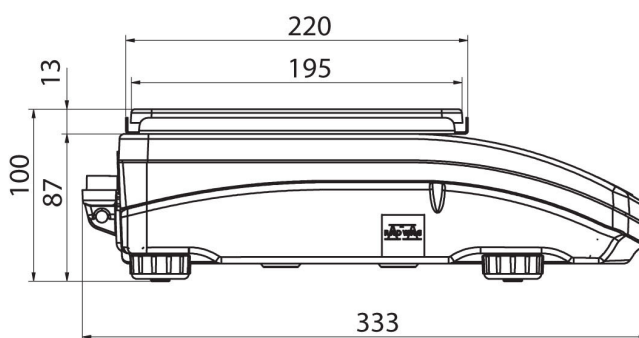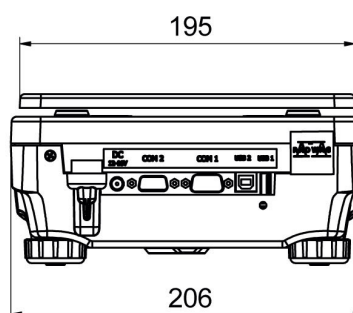

PS R.M, d = 10 mg

