




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,TUN

PS 200/2000.R1 Hassas Terazı

WL-213-1002

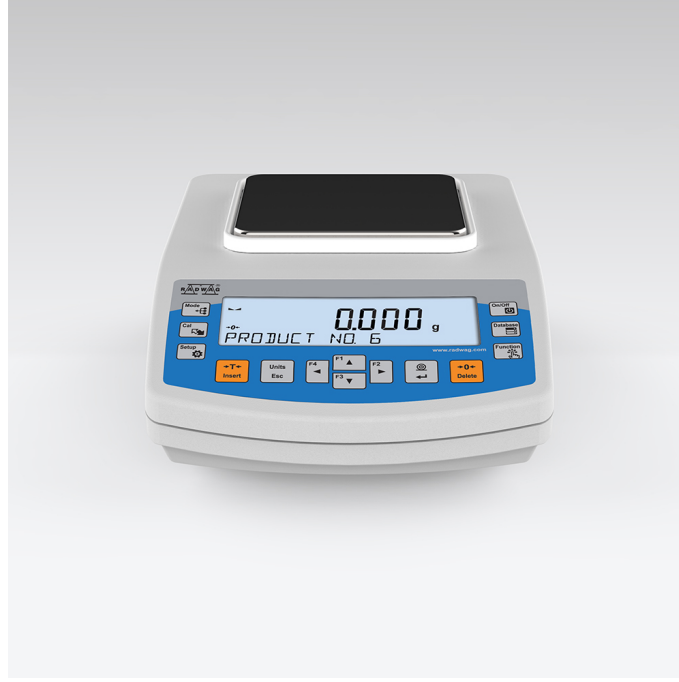

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	200 / 2000 g
Minimum yük [Min]	20 mg
Okuma için ğruluđu [d]	0,001 / 0,01 g
Dara aralıđı	-2000 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,001 / 0,01 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,0005 / 0,005 g

Metrolojik parametreler	
Dođrusallık	±0,002 / 0,02 g
Kararlılık süresi	2 / 1,5 s
Ayarlama	harici
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Kiti bileşenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, topraklama alt bilgi $\times 1$, alt bilgi $\times 3$, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	128 \times 128 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	475 \times 380 \times 345 mm
Net ađırlık	3,2 kg
Brüt ađırlık	5,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2 \times RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max
Güç tüketimi	4 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleşirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yođunluk belirleme kiti
Barkod okuyucu
128 \times 128mm kefeli teraziler için rüzgârlık

RS 232, RS 485 Kabloları
Display
Rüzgârlık
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R Panel [WX-010-0187]



Cihaz boyutları G x D x Y



PS R, d = 1mg

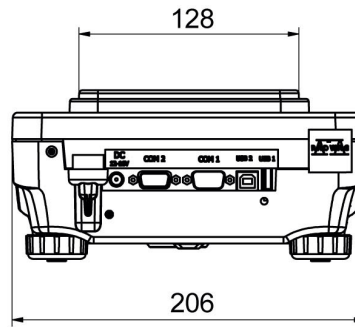

PS R, d = 10 mg

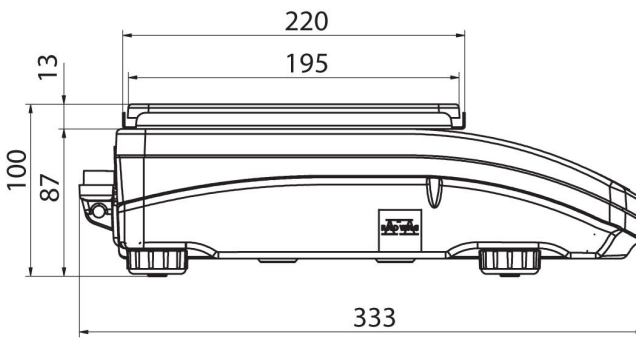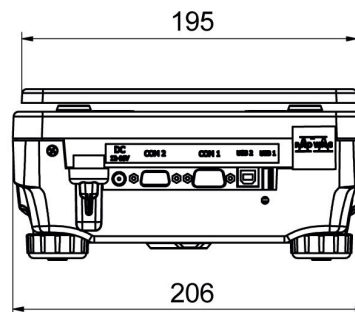

PS R.M, d = 10 mg

