



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,U5F

WLC 6/F1/K Hassas Terazi

WL-206-0073



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max] | 6 kg |
| Minimum yük [Min] | 5 g |
| Okuma için doğruluğu [d] | 0,1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 g |
| Dara aralığı | -6 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 0,1 g |
| Doğrusallık | ±0,2 g |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | - |

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|--|
| OIML sınıfı | II |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 4,3" LCD (aydınlatma ile) |
| Tartım kefesi boyutları | 300×300 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 570×390×170 mm |
| Net ağırlık | 5,2 kg |
| Brüt ağırlık | 5,95 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232 |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Batarya ile çalışma süresi | 10 saat (ortalama süre) |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kabloları


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)





• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]


Cihaz boyutları G x D x Y

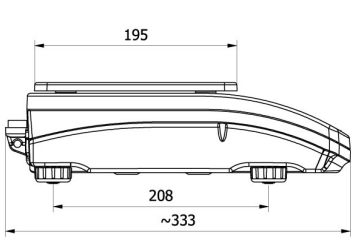




WLC A2

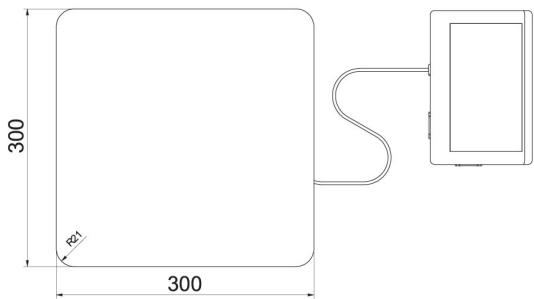


WLC F1/K

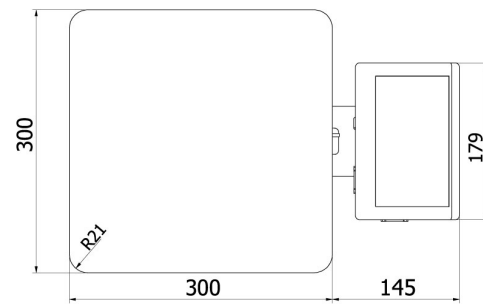

WLC F1/R

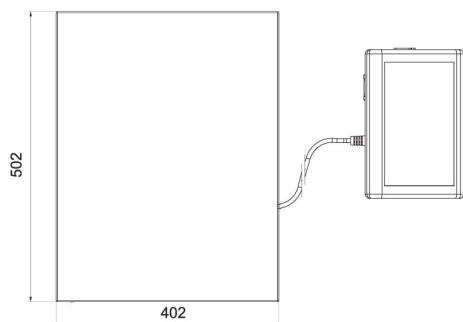

WLC C2/K

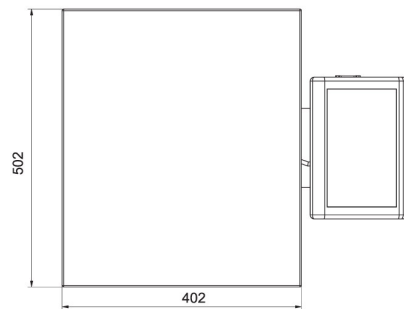

WLC C2/R