radwag.com

WLC 2/A2/C/2 Hassas Terazi

WL-217-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,UVT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Under-pan weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2 kg
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralığı	-2 kg
Tekrarlanabilirlik	0,015 g
Doğrusallık	±0,03 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)

Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	4,3” LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	430×270×190 mm
Net ağırlık	3,5 kg
Brüt ağırlık	4,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max
Batarya ile çalışma süresi	15 saat (ortalama süre)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.


Aksesuarlar (Additional Fee)


Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Panel altı tartım
RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
Display
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]


Cihaz boyutları G x D x Y

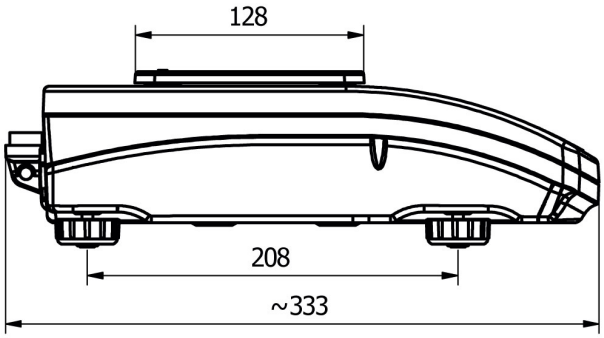

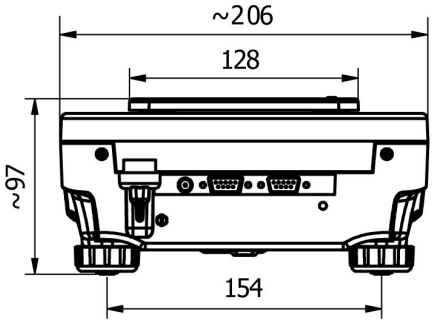

WLC A1

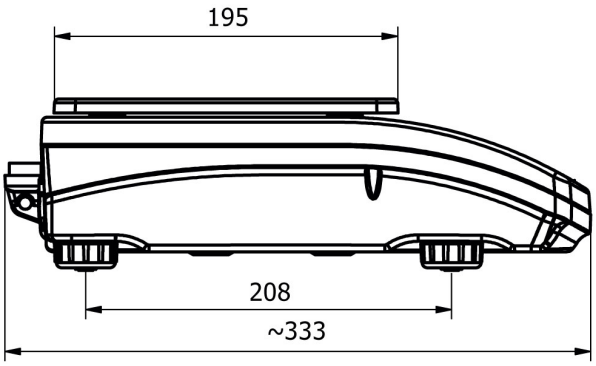

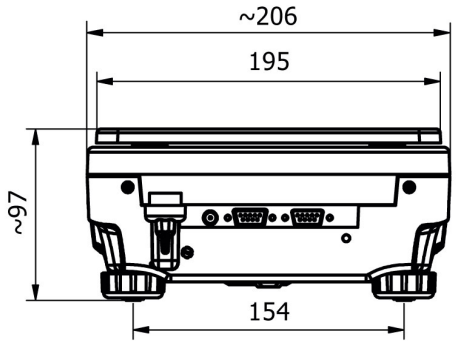

WLC A2