



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UWS

Massenkonverter MW-04-1

WX-016-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, Ethernet, 4IN/4OUT
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Messtechnische Parameter	
Max. Anzahl Ziffernschritte A/D Wandler	838 860 ×10
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	80 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,5 mV

Messtechnische Parameter	
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + ekran
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	300x250x130 mm
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	3,32 kg
Mehrbereich	JA
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	2 (max 4)

4IN/4OUT-Modul – die Profibus-DP-Schnittstelle wird austauschbar mit dem 4IN/4OUT-Modul installiert (sie sind nicht gleichzeitig verfügbar).

Anzahl der unterstützten Plattformen – standardmäßig werden 2 Plattformen unterstützt.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Modul für zusätzliche Wägeplattformen


Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts B x T x H

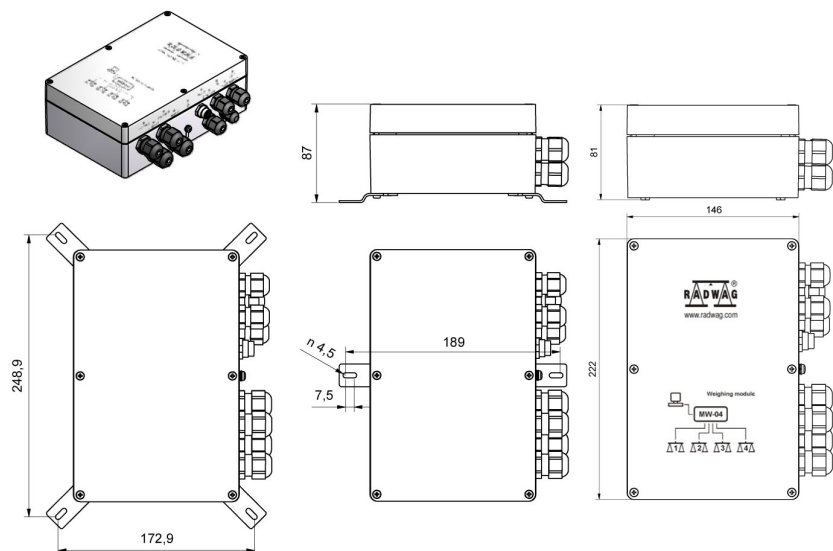

MW-04