radwag.com

MW-04-1 マスコンバータ

WX-016-0035

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UWS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

工事中	
保護クラス	IP 65
ハウジング	アルミニウム
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet, 4IN/4OUT
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
計測パラメータ	
コンバータからの最大分割数	838 860 ×10
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 µV
最小ロードセルインピーダンス	80 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	19,5 mV

計測パラメータ	
ロードセルの接続	**4 または 6 ワイヤー + ワイヤー + シールド**
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
物理的パラメータ	
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	300×250×130 mm
正味重量	2,5 kg
総重量	3 kg
複数レンジ	**はい**
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	2 (max 4)


互換性あり (Additional Fee)


追加計量プラットフォームモジュール RS 232 – USB **コンバータ**

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

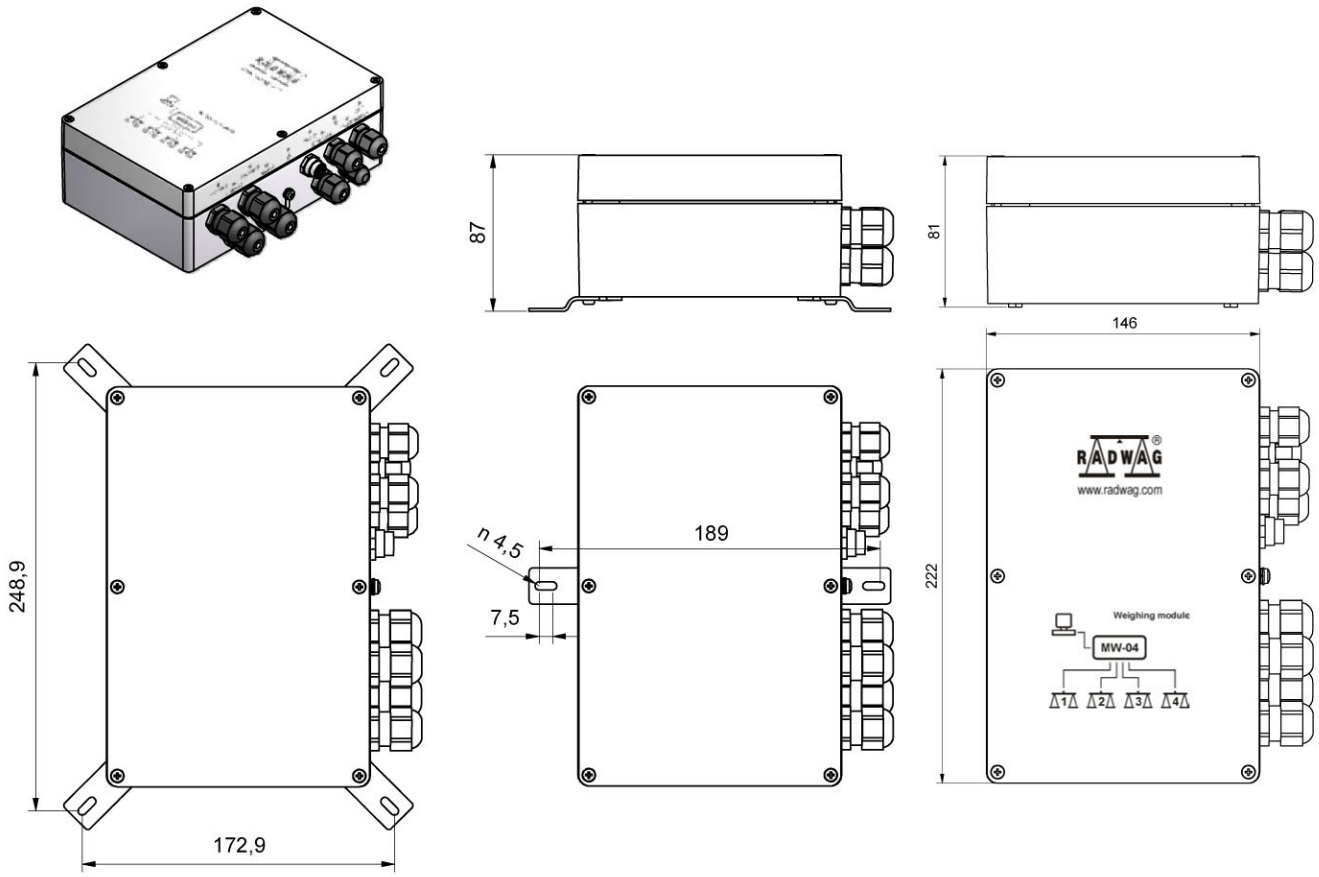

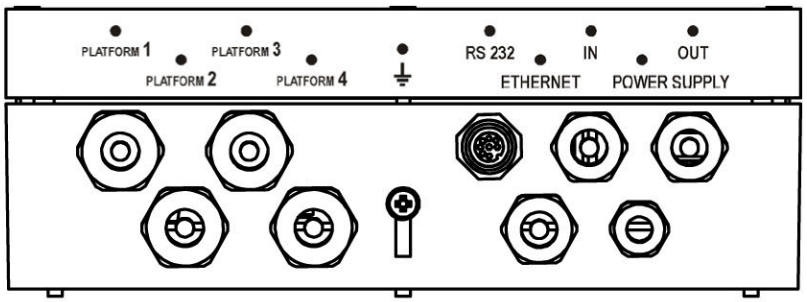

MW-04