



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,V6X

HX7.30.F1 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-121-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	30 kg
Minimum yük [Min]	200 g
Okuma için ruluęu [d]	10 g
Yasallařtırma birimi [e]	10 g
Dara aralıęı	-30 kg
Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet	1 g
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler

Display	7" grafik renkli
---------	------------------

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	390×570×390 mm
Net ağırlık	9,3 kg
Brüt ağırlık	10,7 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Makaralı tabla versiyon
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular


Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Antivibrasyon masaları
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]


Cihaz boyutları G x D x Y

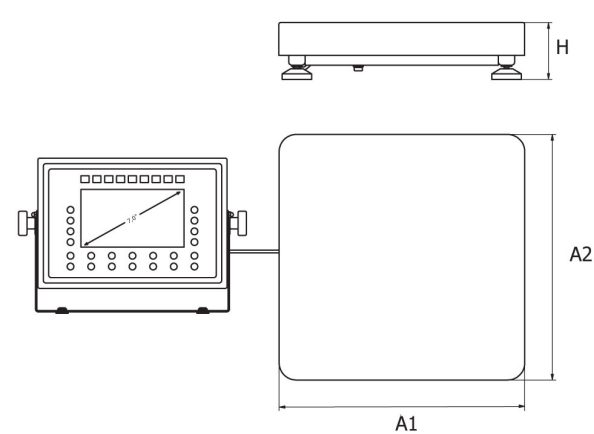

F1 Platform

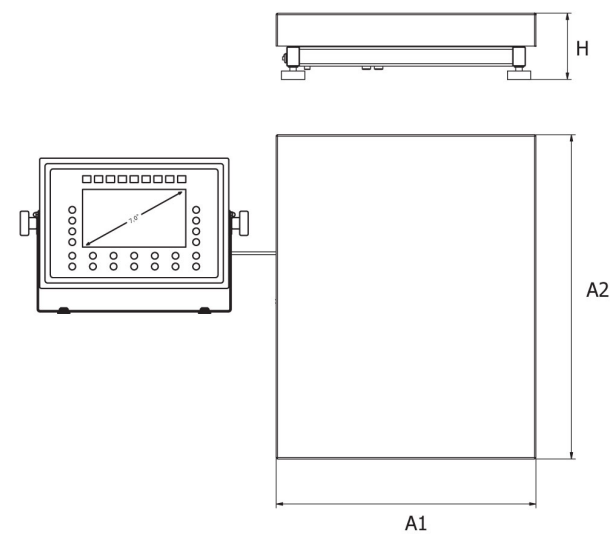

C Platform

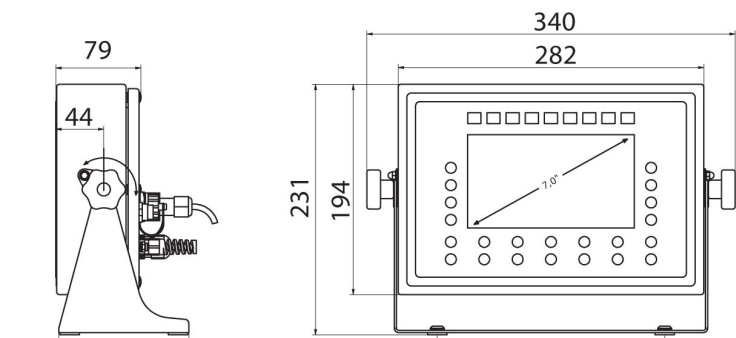

PUE HX7

	A1	A2	H
HX7.F1	300	300	70 ±3
HX7.C2	400	500	103 ±3
HX7.C3	500	700	130 ±3