radwag.com

Balanza de precisión WLC WLC 12/30/F1/R

WL-214-1035

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,WXS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	12 / 30 kg
Minima capacidad	-
Legibilidad [d]	0,2 / 0,5 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-30 kg
Repetibilidad	0,2 / 0,5 g
Linealidad	±0,6 / 1,5 g
Tiempo de estabilización	3 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	externa
Clase OIML	-
Paramètros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	4,3” LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570×400×400 mm
Masa neta	5,5 kg
Masa bruta	6,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	10 horas (el tiempo promedio)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.
El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.


Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos


Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

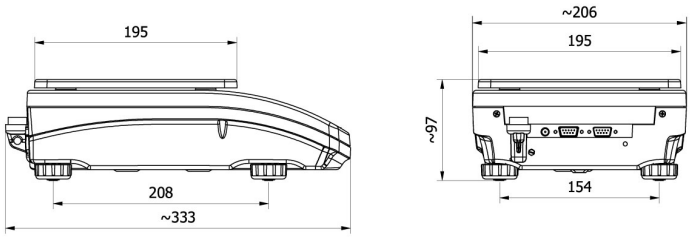


WLC A2

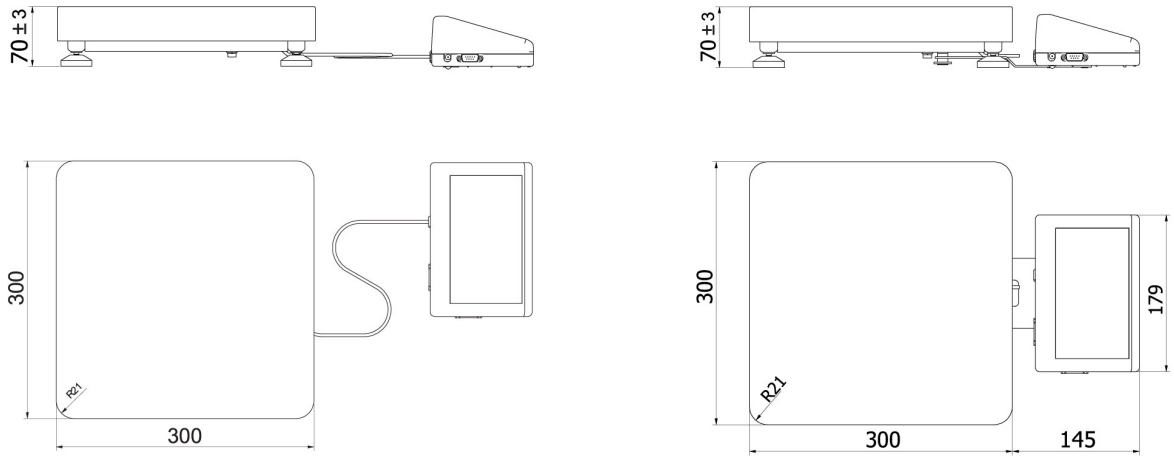

WLC F1/K

WLC F1/R

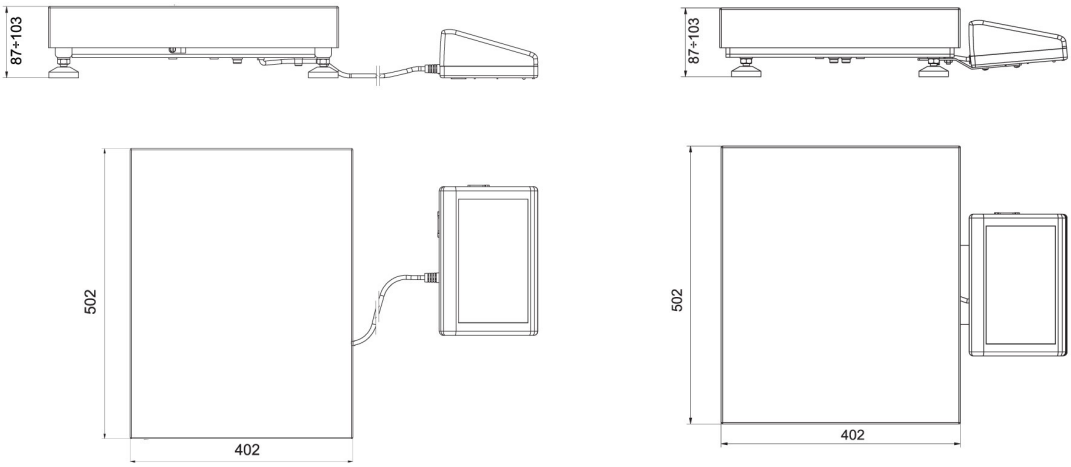

WLC C2/K

WLC C2/R