



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,WXS](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,WXS)

## Waga precyzyjna WLC 12/30/F1/R

WL-214-1035



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego  
wskazania



Pomiar w Newtonach

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 12 / 30 kg   |
| Obciążenie minimalne [Min]  | -            |
| Dokładność odczytu [d]      | 0,2 / 0,5 g  |
| Działka legalizacyjna [e]   | -            |
| Zakres tary                 | -30 kg       |
| Powtarzalność               | 0,2 / 0,5 g  |
| Liniowość                   | ±0,6 / 1,5 g |
| Czas stabilizacji           | 3 s          |
| Adiustacja                  | zewnętrzna   |

| Parametry metrologiczne                |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa dokładności OIML                 | -                                                                             |
| Parametry fizyczne                     |                                                                               |
| System poziomowania                    | manualny                                                                      |
| Wyświetlacz                            | 4,3" LCD (z podświetleniem)                                                   |
| Wymiar szalki                          | 300×300 mm                                                                    |
| Wymiary opakowania S x G x W           | 570×390×170 mm                                                                |
| Masa netto                             | 4,95 kg                                                                       |
| Masa brutto                            | 6 kg                                                                          |
| Konstrukcja                            |                                                                               |
| Stopień ochrony                        | IP 43                                                                         |
| Interfejs komunikacyjny                |                                                                               |
| Interfejs                              | RS232                                                                         |
| Parametry elektryczne                  |                                                                               |
| Zasilanie                              | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waga: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | 10 godzin (średni czas)                                                       |
| Warunki środowiskowe                   |                                                                               |
| Temperatura pracy                      | +15 – +30 °C                                                                  |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji                                                  |

**Powtarzalność** wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne  
Zasilacze  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej  
Wyświetlacze  
Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 – Ethernet  
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)  
Konwerter RS 232 - USB  
Konwerter RS 232 – RS 485  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]



Wymiary urządzenia S x G x W





WLC A2

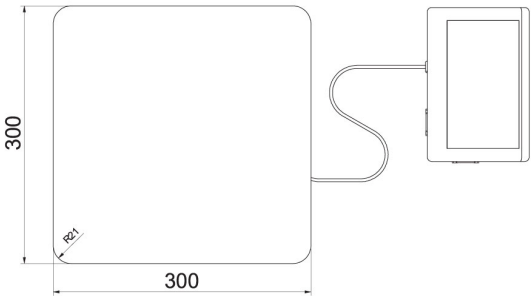


WLC F1/K

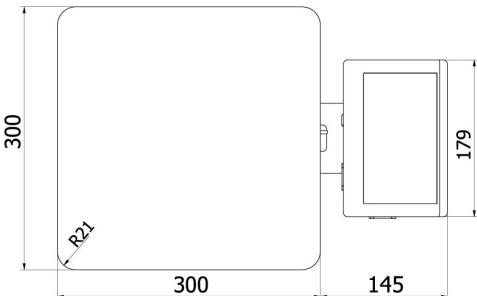

WLC F1/R

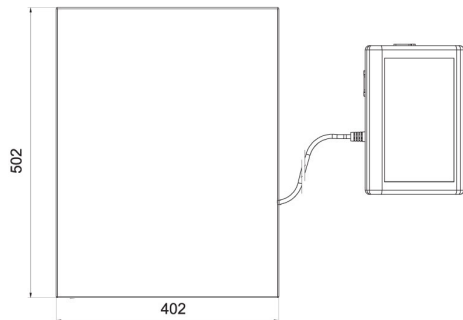

WLC C2/K

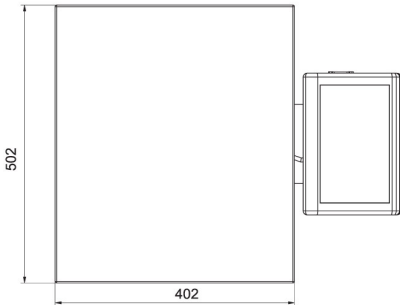

WLC C2/R